


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2,5 MM², HÜSENLÄNGE 14 MM

Artikelnummer: 184468

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228,temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 2,5 mm² | isolationsfarbe: grau | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | UL-gelistet: / | (VE/St.: 500.)

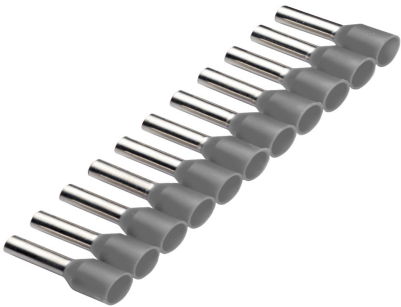

Länge (mm)	305 mm
Breite (mm)	82 mm
Höhe (mm)	9 mm
Gewicht (kg)	0,00013 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	2.5 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Ja
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103844687

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de