


FLT-SEC-H MPB-3+1 - Puente para cableado



2910501

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910501>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente de cableado para la conexión de tres descargadores de corrientes de rayo FLASHTRAB SEC HYBRID con un descargador de arco N/PE en una conexión 3+1 para sistemas TN-S-/TT. Con paso de 17,5 mm, monofásico, de 8 polos, sección de 35 mm² con carcasa de plástico estable para la protección contra contactos accidentales necesaria al utilizarse como puente de conductor neutro.

Descripción del producto

Para el diseño de un conmutador 3+1 en sistemas TN-S/TT se necesitan los siguientes productos: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

Datos comerciales

Código de artículo	2910501
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL116Z
Clave de producto	CL116Z
GTIN	4055626461915
Peso por unidad (incluido el embalaje)	97,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	94,07 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Construcción	Puente polarizado
Número de polos	8

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Número de fases	1
-----------------	---

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conector
Sección de conductor rígido	33,7 mm² ... 33,7 mm²

Dimensiones

Anchura	75 mm
Altura	141 mm
Profundidad	2 mm

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA6.6

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje insertado
-----------------	-------------------

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Puente para cableado


2910501

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910501>



Dibujos

Dibujo de aplicación

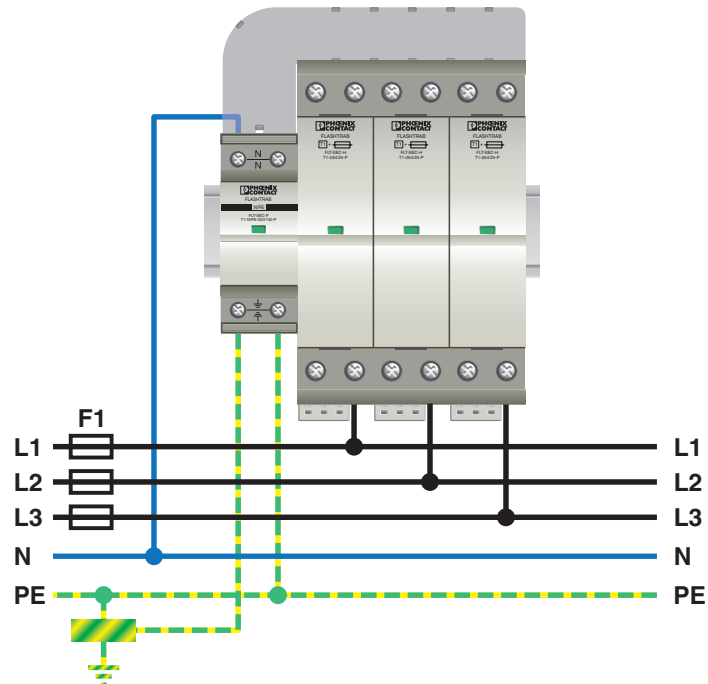

Diseño de una conexión 3+1 para sistemas TN-S/TT con un descargador de arco N/PE y descargador de corrientes de rayo del tipo 1 (FLT-SEC-H)

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Puente para cableado



2910501

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910501>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Puente para cableado



2910501

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910501>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es