

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 0,5 m



Données commerciales

Référence	1409561
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1IGB
Product key	AF1IGB
GTIN	4055626018171
Poids par pièce (emballage compris)	50,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	49,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Câbles US pour zones Ex
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Matériau	TPE-U (Clips de sécurité)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PVC

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	250 V AC
	250 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteur M12)
-------------------	-------------------------

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
-------------------	-------

PVC jaune 105 °C [542]

Dessin coté	
Poids de gaine	36 kg/km
Style UL AWM	2517 (105 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	PVC jaune 105 °C [542]
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,25 mm
AWG ligne de signaux	22
Diamètre de fil avec isolant	1,27 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	5,00 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	jaune
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir, blanc
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	max. 50,5 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)
Tension nominale câble	300 V
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Rayon de courbure minimal, pose souple	40 mm
Résistance à la propagation des flammes	FT4
Résistance spéciale	résistant aux UV
Propriétés particulières	Câble Instrumentation Tray Cable (ITC) et Power-Limited Tray Cable (PLTC) conforme aux normes UL
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
Température ambiante (fonctionnement) (Clips de sécurité)	-40 °C ... 65 °C (Clips de sécurité)

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------------	------------------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>


Dessins

Dessin coté

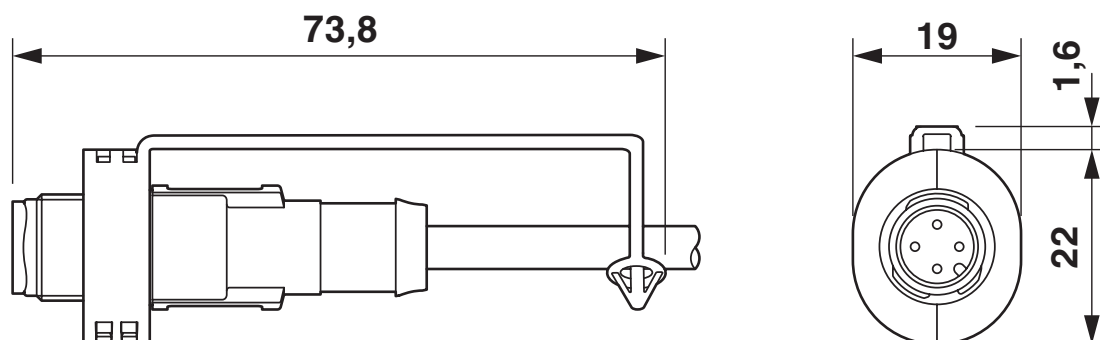

Connecteur équipé de clip EXCLIP

Dessin coté

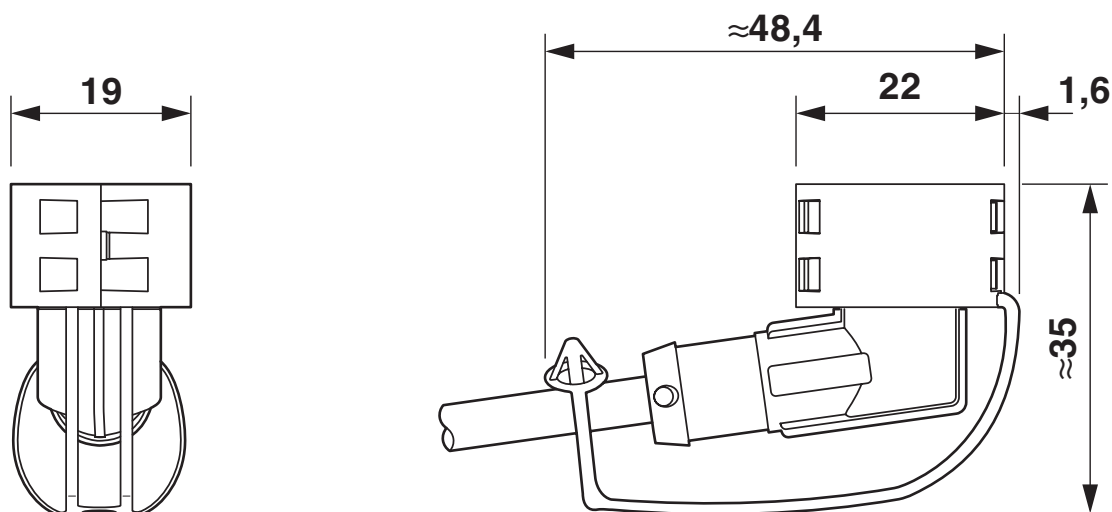


Connecteur femelle montée avec EXCLIP

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

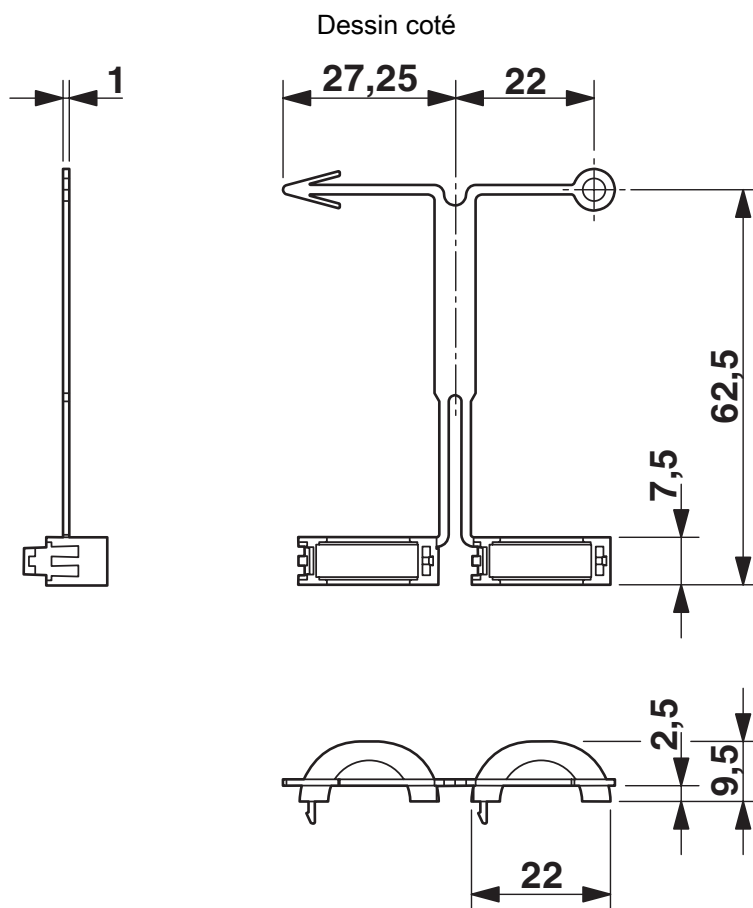


Connecteur avec EXCLIP

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs


1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

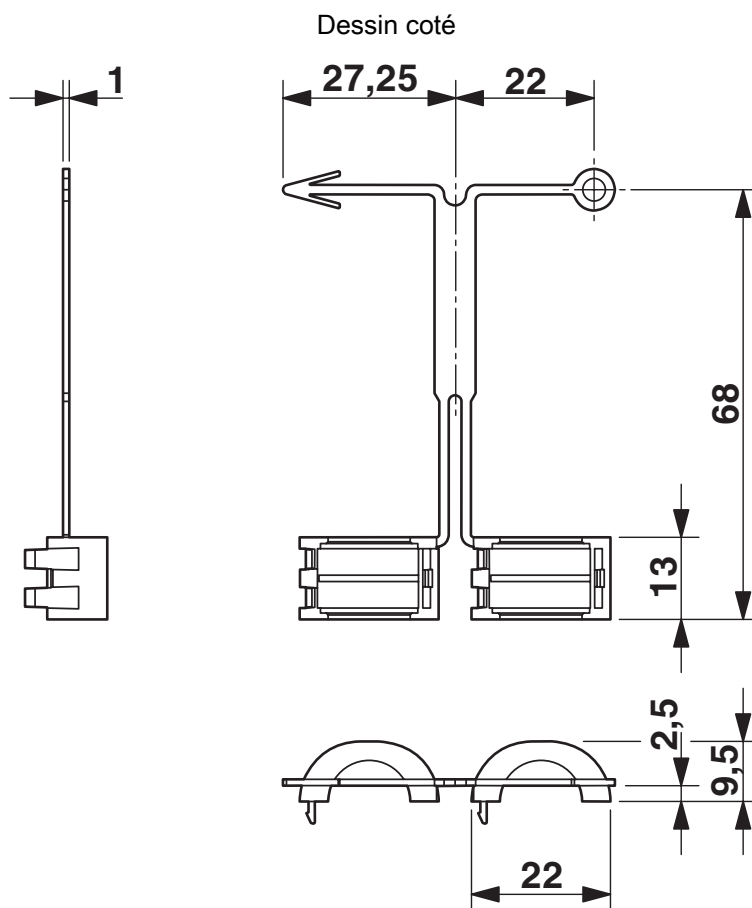

Connecteur femelle avec EXCLIP

Dessin coté

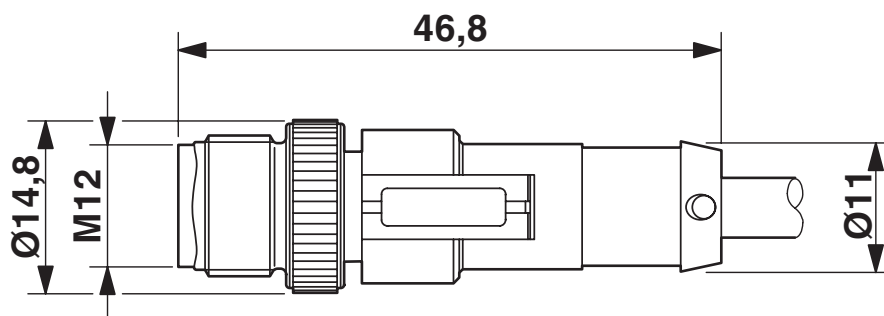


Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Dessin coté

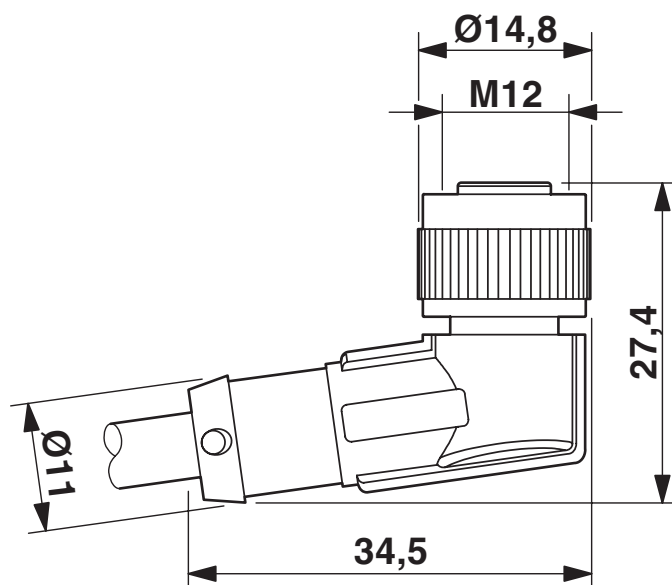

Connecteur femelle M12 x 1, coudé


SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Dessin schématique

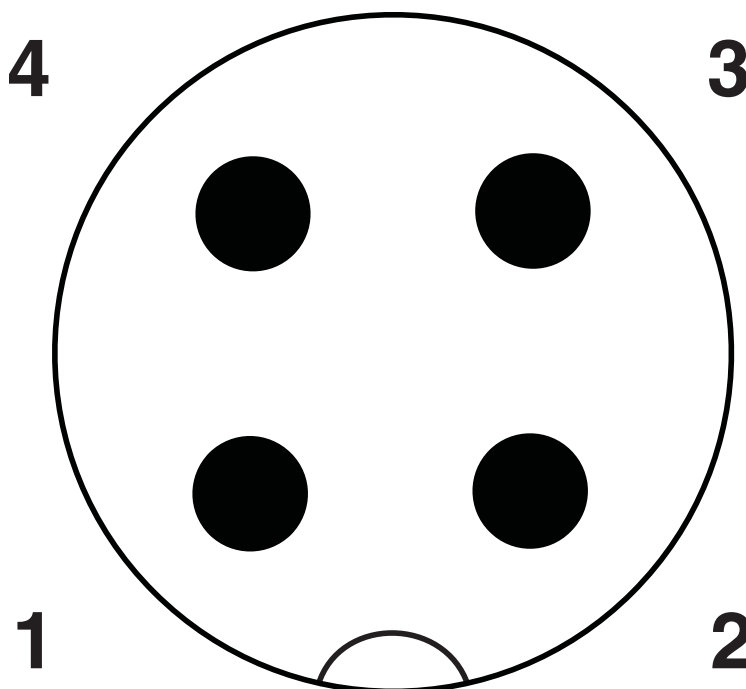

Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle


SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Dessin schématique

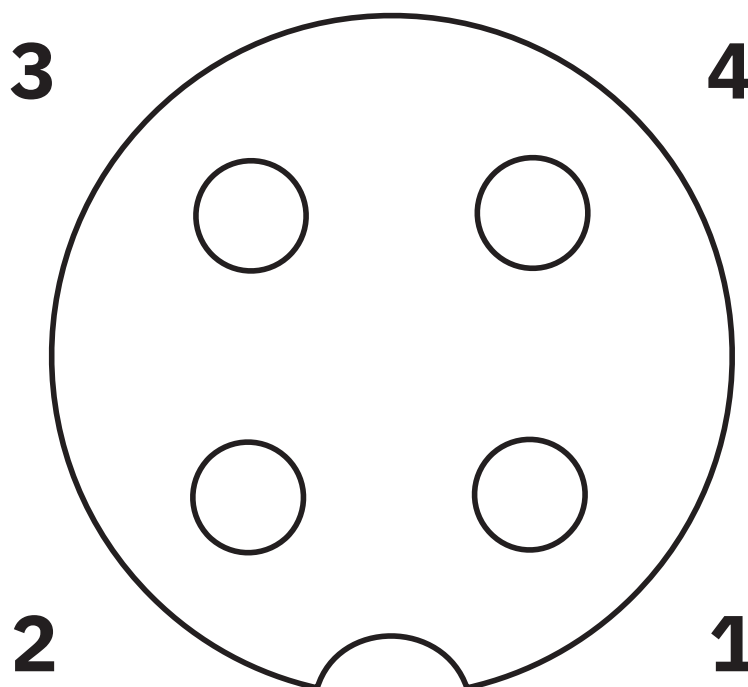

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Schéma de connexion

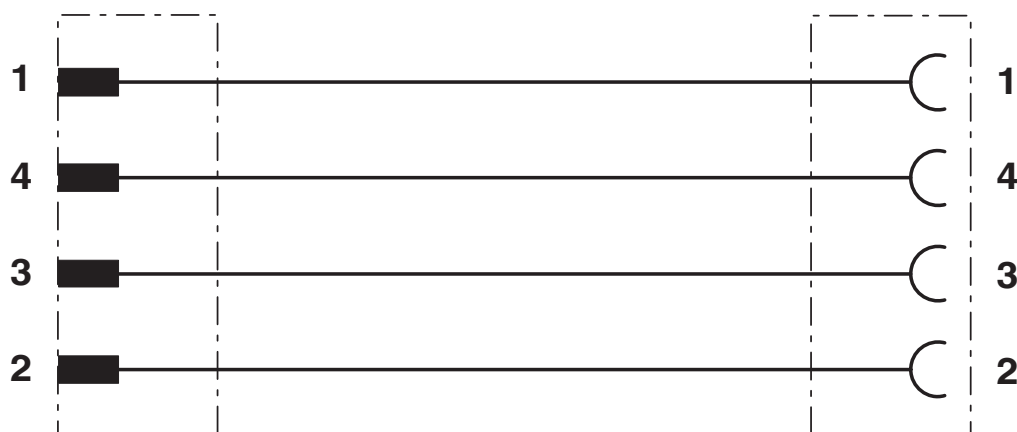

Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	150 V	4 A	-	-



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	150 V	4 A	-	-

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FR SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409561>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr