

SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

Code 8720762708410





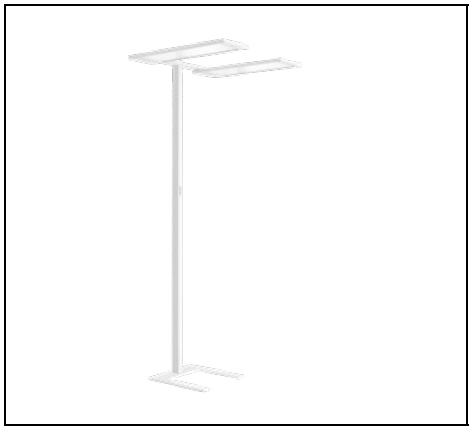

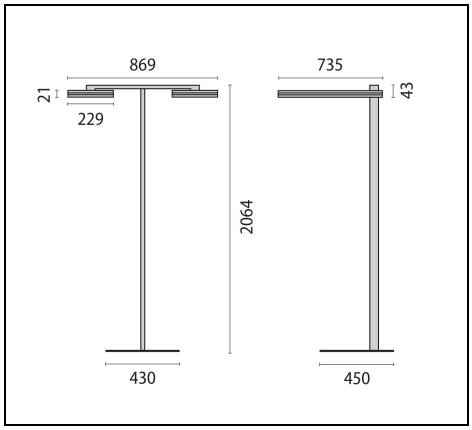

Description

Luminaire sur pied à tête double LED pour l'intérieur, consistant en :
- Têtes de luminaire et tube fixe en profilé aluminium extrudé, plaque d'assise en tôle, revêtue par poudre
- Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage
- Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau
- Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Part d'éclairage direct et indirect commutable/à gradation
- Convient pour l'éclairage simultané de deux postes de travail
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- Commande d'éclairage individuelle de chaque luminaire possible sur demande
- Versions avec température de couleur de 3000 K sur demande
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- Un brevet a été déposé pour la technologie d'éclairage innovante des luminaires (n° 102015115701.2)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000300

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	17200	**Flux réel [lm]:**	15110
Puissance du luminaire [W]:	106 W	**Efficacité lumineuse [lm/W]:**	143
CRI:	80	**Température de couleur [K]:**	4000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée	**Degré de protection IP:**	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	**Classe de protection:**	I
Optique:	S/C - Symétrique directe-indirecte	**Angle d'ouverture:**	2 x 43°
Poids net [kg]:	24.6	**Longueur totale [mm]:**	869
Largeur totale [mm]:	735	**Hauteur totale [mm]:**	2064

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	**Essai au fil incandescent [°C]:**	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	0.9
Tension d'entrée [V DC]:	176/280	**Courant d'appel [A/µs]:**	33 / 280
C10 1.5 mm²:	10	**C16 2.5 mm²:**	16
B10 1.5 mm²:	6	**B16 2.5 mm²:**	10
EEI:	A1		

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Lampadaires
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	23
DFF - Flux indirect [%]:	77	**UGR max.:**	13.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

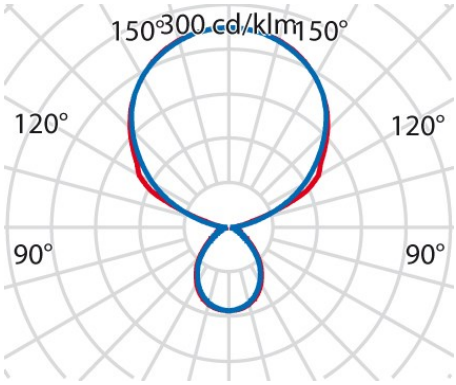

Accessoires

SL720SL LED



8118000257

Télécommande "Master" pour les versions avec capteur



8118000647

Télécommande "User" pour les versions avec capteur

SL720 SL TWIN LED



8740195967

Télécommande "Master"

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com