

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 12 polos

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 16, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta plana, medida de brida: 25 mm x 25 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Fácil integración del equipo: contactos de soldadura disponibles en distintas longitudes

Datos comerciales

Código de artículo	1619934
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAEL
Clave de producto	ABRAEL
GTIN	4046356820363
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,591 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,469 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Dimensiones

Longitud de la patilla de soldar	3,5 mm
	3,5 mm

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PBT
Material (Contacto)	CuZn
Material (Superficie contactos)	Ni/Au
Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	16
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	16
Cantidad (Grupo de contacto 1)	16
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1 mm
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	8 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

Carcasa

Ejecución	Carcasa de brida
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo estándar y SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm)
Medida de brida	25 mm x 25 mm
Material (Carcasa)	GD-Zn
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Junta plana

Condiciones medioambientales y de vida útil

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Dibujos

Esquema de dimensiones

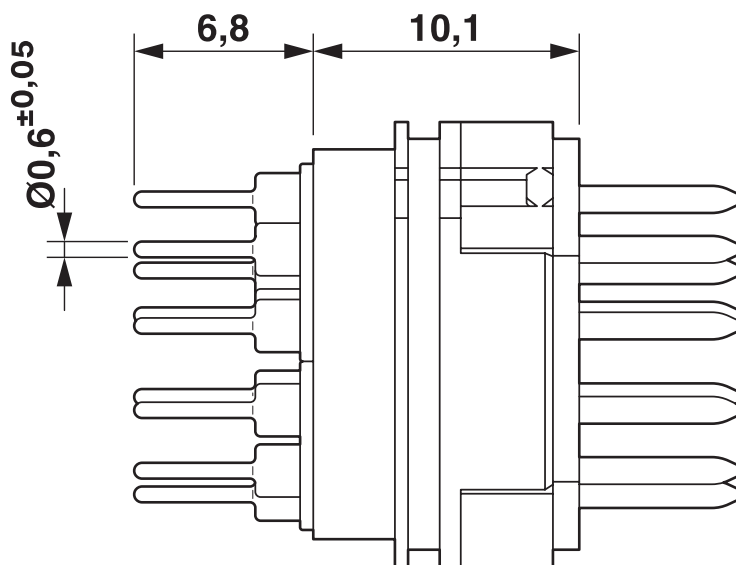

Esquema de dimensiones


CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Plano esquemático

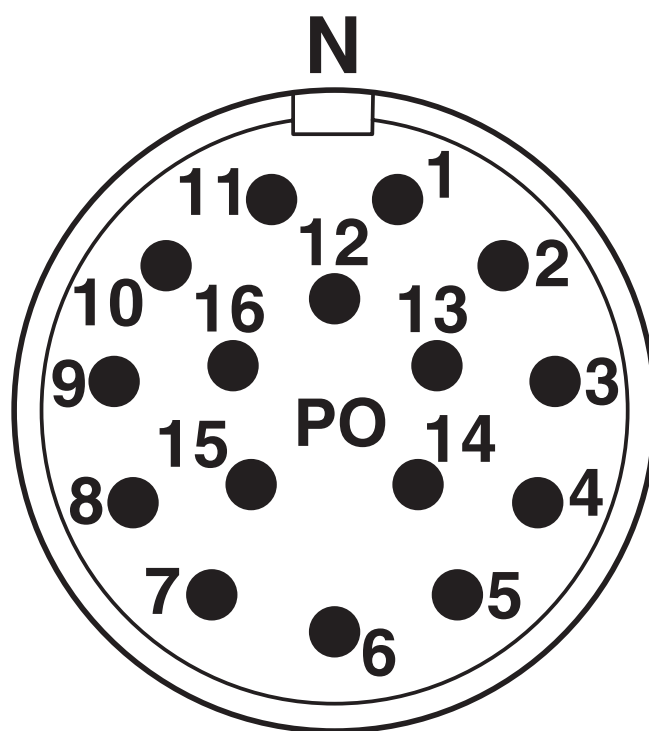

Esquema de polos

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Technical drawing of a cross-section of a mechanical part, showing dimensions in mm. The drawing includes a central circular feature with a grid of holes and a surrounding rectangular frame. Dimensions are provided for various sections and features:

- Top Section:**
 - Overall width: 11,4
 - Inner width: 8,8
 - Inner width: 5,1
- Left Section:**
 - Overall height: 2,8
 - Inner height: 1,1
 - Inner height: 0,7
 - Inner height: 5,7
- Right Section:**
 - Overall height: 5,5
 - Inner height: 3,6
 - Inner height: 2,5
 - Inner height: 4,8
- Bottom Section:**
 - Overall width: 10,4
 - Inner width: 6,1
 - Inner width: 3,4

The central circular feature contains a grid of holes, with a central hole and surrounding holes arranged in a pattern. The drawing also shows a dashed line indicating a hidden feature or a section line.

29 may 2026, 20:13 Página 6 (9)

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

 cUL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	5 A	18	-

 UL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	8 A	18	-

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-16P1N222S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	11077798-af9c-4566-8e9c-db970776ef0a

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es