



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Nome dispositivo	RUZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RUM con 3 C/O contatto
Composizione e tipologia contatti	3 C/O
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V

Caratteristiche tecniche

Forma del pin	Cilindrico
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	36 mm
Peso prodotto	0,1 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Marchatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	88 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10 cm
Confezione 2: larghezza	10,6 cm
Confezione 2: profondità	18 cm
Confezione 2: peso	884 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,571 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

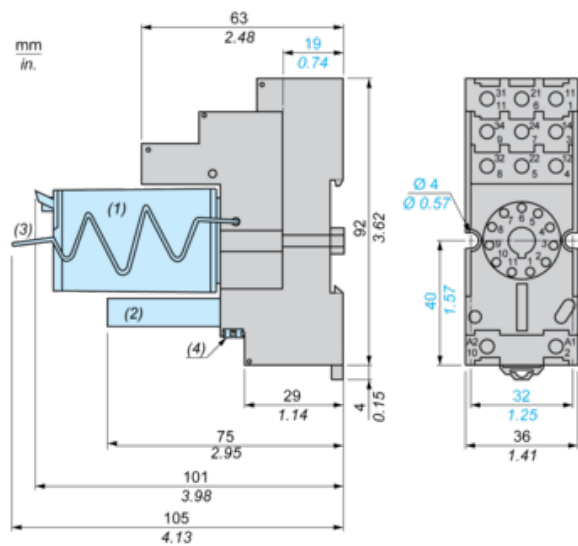

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta
- (4) 2 jumper del bus


Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Montaggio dei jumper del bus su socket con contatti separati

Esempio di montaggio di jumper del bus RUZS2 su socket (vista dal basso)

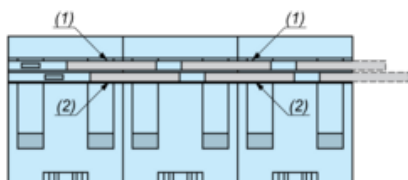

(1) 2 jumper del bus (polarità A2)

(2) 2 jumper del bus (polarità A1)