


KSB160SM513

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, for
ComPact NG125 with rotary handle, 160A,
13x18 modules, 3L+PEN, ,IP55,RAL9001

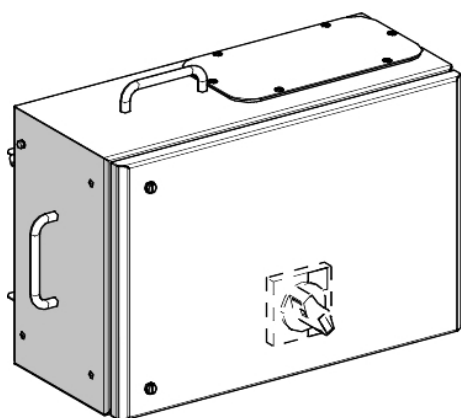

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A met een NG160 125 A met een NG125
Type bescherming	Stroomonderbreker: NG125 Stroomonderbreker: NG160
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnelaansluiting - ISO32 70 mm² flexibel Tunnelaansluiting - ISO32 70 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	13
Width	482 mm
Depth	246 mm
Maat deuropening	625.5 mm
Height	342 mm
Net weight	8,5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	9,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.