

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra en miniatura D-SUB de alta densidad, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, número de polos: 62, anchura: 180 mm

## Sus ventajas

- Conexión por tornillo
- Conexión 1:1

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 2322430                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | DK2112                                   |
| Clave de producto                         | DK2112                                   |
| GTIN                                      | 4046356451260                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 315,1 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 313,4 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | US                                       |

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de transmisión  |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |
| Número de polos      | 62                     |

### Propiedades eléctricas

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tensión de servicio (AC) | 25 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | 60 V DC |
| Corriente (por ramal)    | ≤ 1 A   |

### Datos de conexión

#### Conexión 1 (nivel del sistema de control)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo de conexión     | Hembra de conex. D-SUB High Density |
| Rosca de tornillo    | UNC 4-40                            |
| Número de conexiones | 1                                   |
| Número de polos      | 62                                  |

#### Conexión 2 (nivel de campo)

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Conexión según norma          | IEC / EN                                    |
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo                       |
| Longitud de pelado            | 8 mm                                        |
| Rosca de tornillo             | M3                                          |
| Número de polos               | 63                                          |
| Sección de conductor rígido   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conductor AWG      | 24 ... 12                                   |
| Par de apriete                | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 113,5 mm |
| Altura      | 69 mm    |
| Profundidad | 62 mm    |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
|-----------------------------------|---------------------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |

## Normas y especificaciones

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Normas/especificaciones | EN 50178 |
|-------------------------|----------|

## Montaje

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de montaje     | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional             |

## Notas


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales

2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

## Dibujos

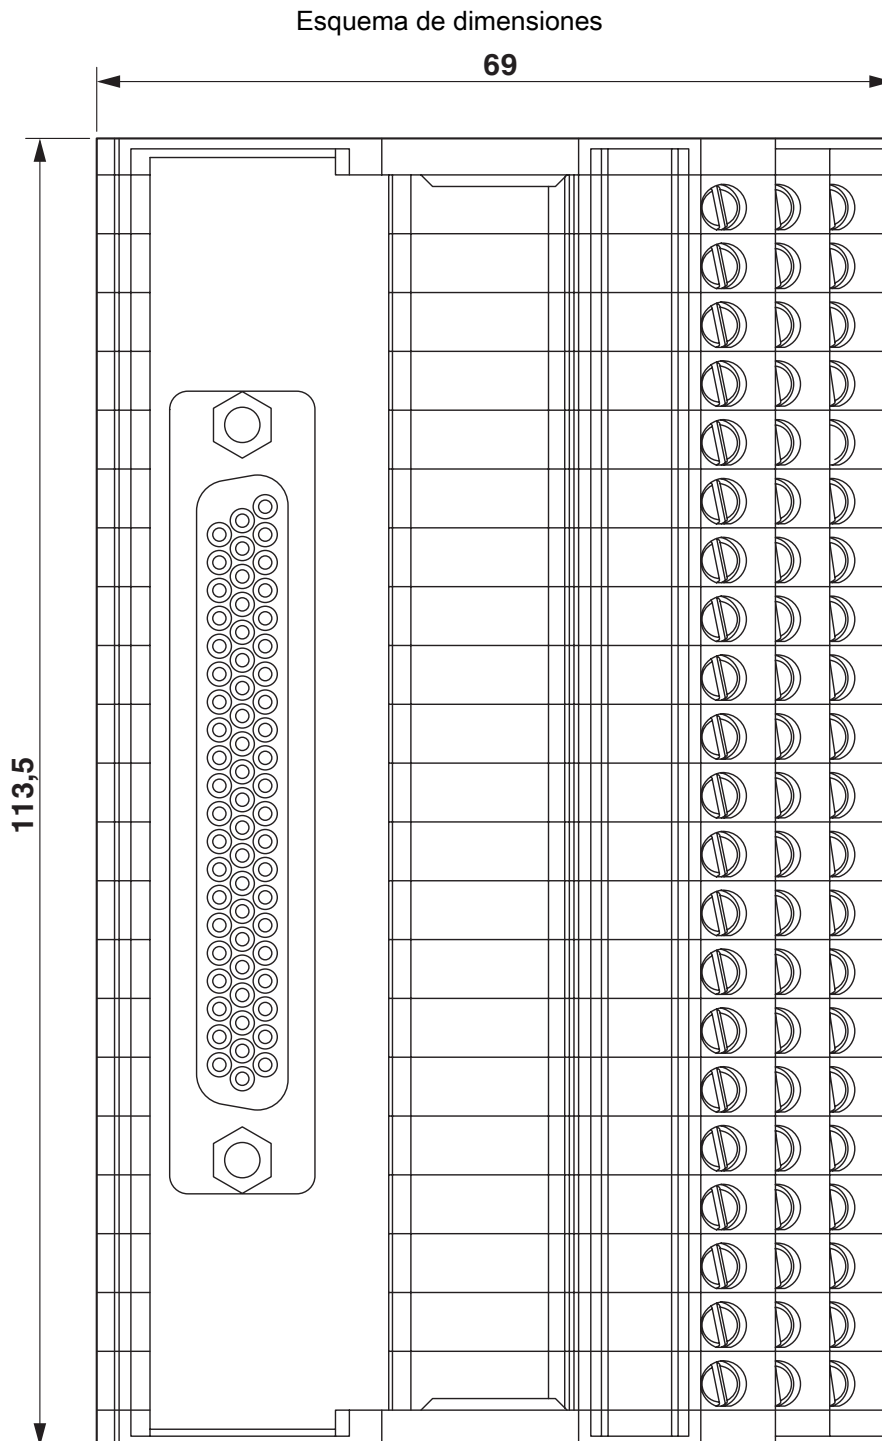


# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

Diagrama eléctrico

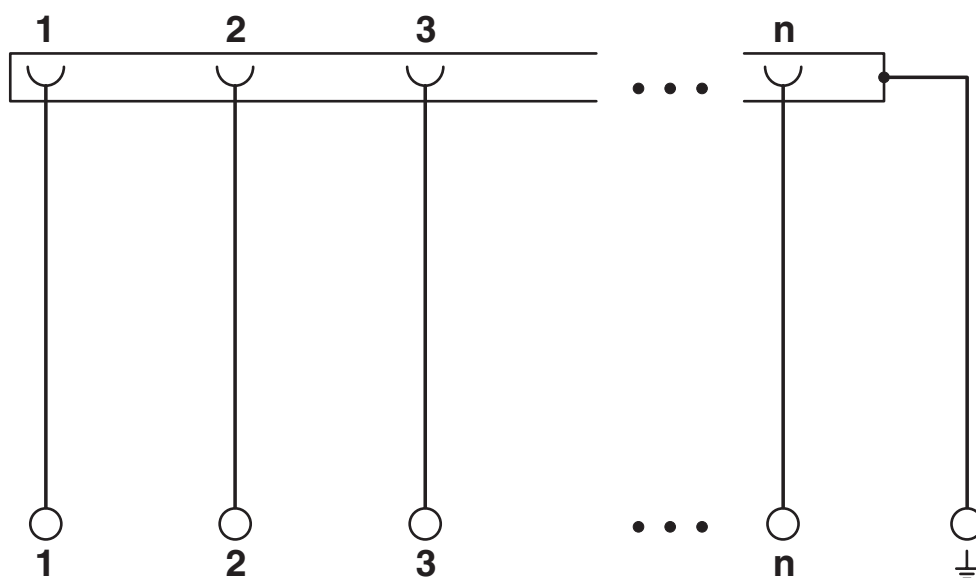

esquema eléctrico universal

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                        | 125 V                 | 1 A                     | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E238705 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                 |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                       | 125 V                 | 1 A                     | 30 - 12     | -                     |

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VIP-3/SC/HD62SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322430>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 13539dff-f79b-4025-9b86-a9372068624c |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)