

Klemmschiene

AK 3/14 PE

AK 3/14 PE


Klemmschiene

Artikelnummer: 73485001

Maße: 29 x 273 x 49 mm

Klemmschienen, als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf zum Einbau in AK 24 und AK 36 (seit 10/2025)

PE-Klemmschiene mit 3 Schraubklemmen 2,5-16 mm² und 14 Push-In-Klemmen 0,75-4mm², geeignet für die Aufnahme von 2 N-Modulen

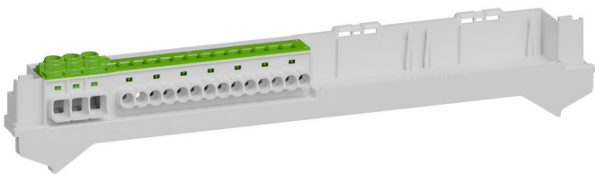

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	0.75 mm ²

Elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.75 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.75 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	0.75 mm ²
Anschluss 2: Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	4 mm ²

Maße und Gewicht

Breite:	29 mm
Länge:	273 mm
Höhe:	49 mm
Gewicht:	0.1077 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2 Nm
--------------------------------	------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902705047
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material des Isolierkörpers: Thermoplast

Zubehör

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-Modul-Set](#)