# SCS 36 STK 1000 (763 100)

- Para utilizar como pértiga de maniobra para manejar placas protectoras aislantes
- Extremo de la pértiga con adaptador enchufable de plástico para alargar la misma

Fotografía no vinculante

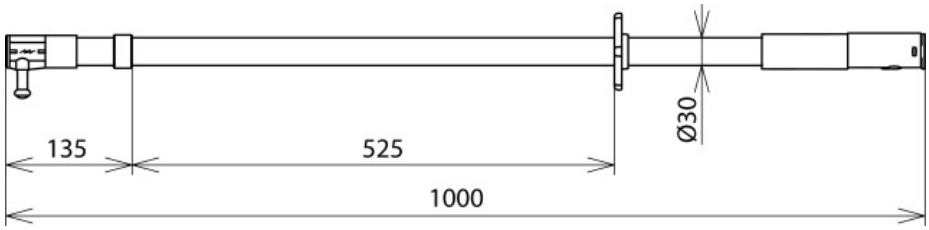


Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | SCS 36 STK 1000<br>763 100 |
|---|---|
| Tensión nominal ($U_N$) | 1 ... 36 kV |
| Carga máx. sobre el cabezal | 6 kg |
| Longitud total ($l_G$) | 1000 mm |
| Distancia de aislamiento ($l_I$) | 525 mm |
| Longitud de la empuñadura ($l_H$) | 340 mm |
| Profundidad de introducción ($l_O$) | 135 mm |
| Cabezal de la pértiga de conmutación según | DIN VDE V 0681-2 |
| Pértiga de conmutación según | DIN VDE V 0681-1 y -2 |
| Pértiga aislada según | DIN VDE V 0681-1 |
| Utilizable en | ✷ |
| Lugar de empleo | instalaciones de interior y exterior |
| Versión | cabezal de pértiga de conmutación macizo con aislamiento total |
| Material del tubo aislado | tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Material del bulón de mando | acero completamente revestido de plástico |
| Diámetro | 30 mm |
| Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida | sí |
| Equipo | pértiga de conmutación |
| Peso | 600 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 82055980 |
| GTIN | 4013364125155 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.