


BSP BAS 4 (926 304)

- Versión tetrapolar universal para todo tipo de módulos de protección BSP y BXT / BXTU
- Con interrupción de la señal no estando enchufado el módulo
- Diseño sin necesidad de mantenimiento, sin elementos de protección

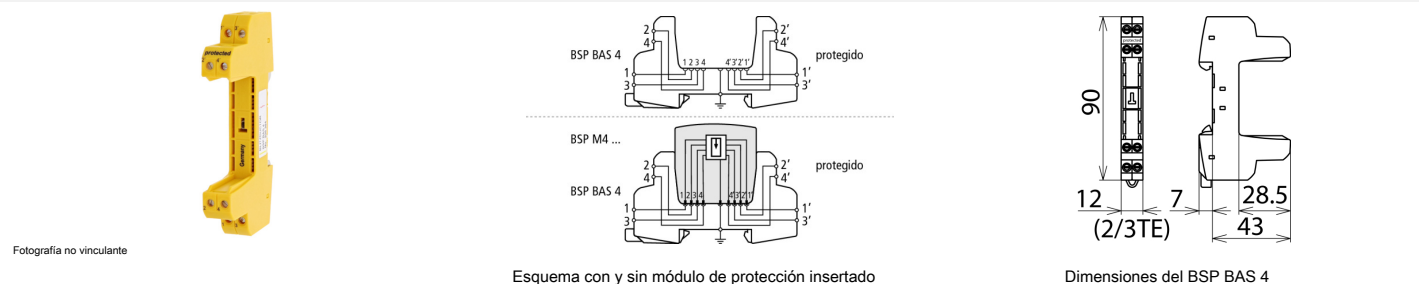

Base BLITZDUCTOR SP de cuatro polos, con un gran ahorro de espacio, borna de conexión universal para inserción de módulos de protección, con interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. El mecanismo de fijación de la parte base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de manera segura a través del carril de fijación DIN. Como en la parte base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

Tipo art. no.	BSP BAS 4 926 304
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado de protección	IP 20
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Conexión (entrada/salida)	tonillo / tornillo
Interrupción de la señal	sí
Sección de conexión (rígido)	0.08-4 mm ²
Sección de conexión (flexible)	0.08-2.5 mm ²
Par de apriete (terminales)	0.4 Nm
Toma de tierra a través de	carril DIN 35 mm según EN 60715
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	amarillo
Certificaciones	UL 497B, CSA ^{*)}
Peso	45 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364157125
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.