


KSB250DC5TRE

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, for
ComPacT NSX250, with 1 current transformer
module, 250A, 3L+PEN, IP55, RAL9001

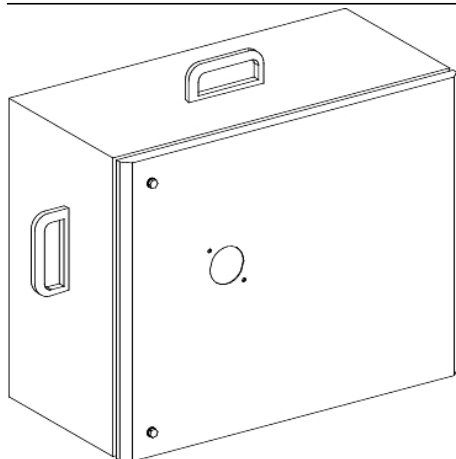

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type bescherming	Stroomonderbreker: Compact NSX250
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld Stroomtransformator moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plaat met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen Meting
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Draaiende hendel met verlengas
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO40 150 mm ² flexibel Krimpschoen - ISO40 150 mm ² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Aantal openingen	1 opening voor FL21 drukplaat
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
Width	532 mm
Depth	300 mm
Maat deuropening	726.5 mm
Height	432 mm
Net weight	13,5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	43,5 cm
Package 1 Length	64,0 cm
Package 1 Weight	13,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.