

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: SPTAF 1/...-IL-EX PROFINET, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Plateau. Adapté à CAT5

Avantages

- Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801

Données commerciales

Référence	1071100
Conditionnement	80 Unité(s)
Commande minimum	80 Unité(s)
Clé de vente	AALBGE
Product key	AALBGE
GTIN	4063151101107
Poids par pièce (emballage compris)	2,613 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,365 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Borne de circuit imprimé
Gamme de produits	SPTAF 1/...-IL-EX PROFINET
Ligne de produits	COMBICON Terminals S
Nombre de pôles	4
Pas	5 mm
Nombre de rangées	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	2

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	16 A
Tension nominale U_N	137 V

Transmission des données

Type de signal	PROFINET
Plage de fréquence	à 100 MHz
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5
Vitesse de transmission des données	100 Mbit/s

Données Ex

Homologation Ex

Repérage	0344 ^{Ex} II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb
Certificat CE d'essai de type	SEV 19 ATEX 0159 U
Certificat CEIEx	IECEX SEV 19.0026U

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Section nominale	1,5 mm ²
------------------	---------------------

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (Lors du raccordement et éventuellement lors de l'alignement d'un conducteur rigide de 1,5 mm ² , il faut compenser les forces mécaniques transversales, qui peuvent s'exercer sur le bloc de jonction, par un support latéral.) 0,34 mm ² ... 1,5 mm ² (Raccordement Push-in)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Raccordement du conducteur pour point

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

plastique	de connexion ouvert)
	0,5 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement Push-in)
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert)
	0,5 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement Push-in)
Longueur à dénuder	8 mm

Montage

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (2 µm - 4 µm Sn)
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)	Étain (2 µm - 4 µm Sn)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Indications sur les matériaux - Élément d'actionnement

Coloris (Élément d'actionnement)	orange (2003)
Matériau isolant	PBT
Groupe d'isolant	IIIa
IRC selon CEI 60112	275
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Remarques

Remarque relative à l'application	Ce produit est homologué pour les applications Ethernet CAT5. Ainsi, il est adapté à l'utilisation dans les appareils IoT.
-----------------------------------	--


Dimensions

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Dessin coté	
Pas	5 mm
Largeur [w]	20 mm
Hauteur [h]	10,6 mm
Longueur [l]	11 mm
Hauteur de montage	8 mm
Longueur du picot de soudage [P]	2,6 mm
Dimensions des picots	0,75 x 0,3 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1,1 mm
---------------------	--------

Contrôles mécaniques

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Connexions et déconnexions répétées

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	0,2 mm ² / rigide / > 10 N
	0,25 mm ² / souple / > 10 N
	1,5 mm ² / rigide / > 40 N
	1,5 mm ² / souple / > 40 N

Contrôles électriques

Essai d'échauffement

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Exigence contrôle de l'échauffement	Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température.

Résistance aux courants de courte durée

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
---------------------------	---

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Température	850 °C
Temps d'action	5 s

Vieillessement

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
---------------------------	---

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Plateau
-------------------------	---------


SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Dessins

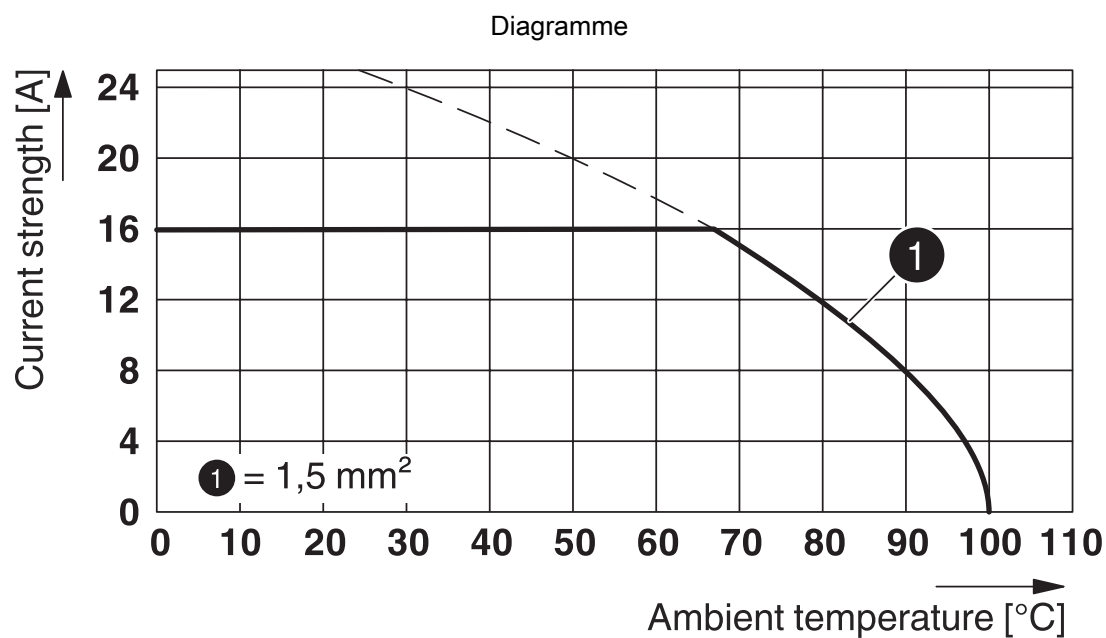

Type : SPTAF 1/...-5,0-IL(EL)

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECEx SEV 19.0026U



ATEX

Identifiant de l'homologation: SEV 19 ATEX 0159 U

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3 - Bloc de jonction C.I.



1071100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071100>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr