

# HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Carcasa



1420931

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420931>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B16, para brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1420931       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APL        |
| Clave de producto                         | AF7APL        |
| GTIN                                      | 4055626249308 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 86,9 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 88,9 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa aérea                 |
| Familia de productos       | HC-EVO-B                      |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B16                           |
| Número de salidas de cable | 1                             |
| Apantallado                | no                            |
| Salida de cables           | recta                         |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 43,8 mm                                                                             |
| Altura                 | 63 mm                                                                               |
| Longitud               | 93,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa                    | PA 6.6-FR    |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo de bloqueo | Pin |
|-----------------|-----|

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | La carcasa de canillas de base debe complementarse con una conexión por tornillo EVO. La conexión por tornillo EVO está disponible en 4 tamaños. Con ella puede establecerse una salida de cables recta o lateral. El montaje de la conexión por tornillo se realiza, por ejemplo, con ayuda de una llave de tubo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
| Índice de protección (NEMA)     | 12 (UL 50e)       |
| Resistencia a los golpes        | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Carcasa


1420931

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420931>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

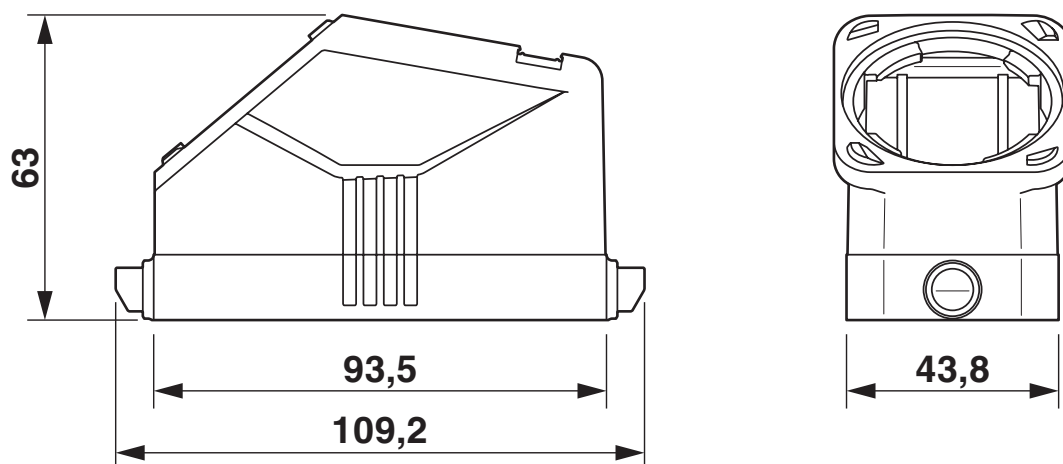

Esquema de dimensiones

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420931>

**DNV**  
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**  
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**  
ID de homologación: E255026

**EAC**  
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Carcasa



1420931

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1420931>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,775 kg CO2e |
|---------|---------------|