


AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN (372 310)



Immagine indicativa

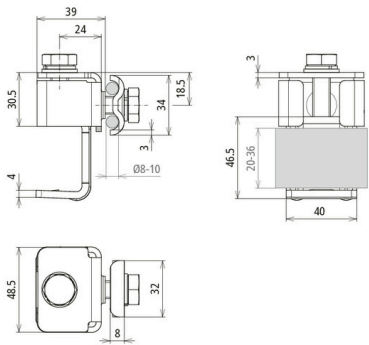

Fino a 0,2 mm con lama o lama Penetrazione di rivestimenti superficiali fino a 0,2 mm con lama o lama e vite.
Adatto all'impiego nelle zone Ex 2/22. Tutte le connessioni sono dotate di sistema anti-allentamento.



Arrangement:

Tipo Art.	AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN 372 310
Campo di serraggio	20-36 mm
Materiale morsetto	Fe/tZn
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Vite	⚙ M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Materiale vite / grova	INOX
Tipo di collegamento	collegamento apribile
Penetrazione della superficie di rivestimento	fino a 0,2 mm con lama o lama e vite
Collegamento con	Cavallotto doppio di fissaggio
Portata di corrente di fulmine (10/350 μs)	50 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	305 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364520363
Confezione	25 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.