
Railkast

GSi 554 Plus

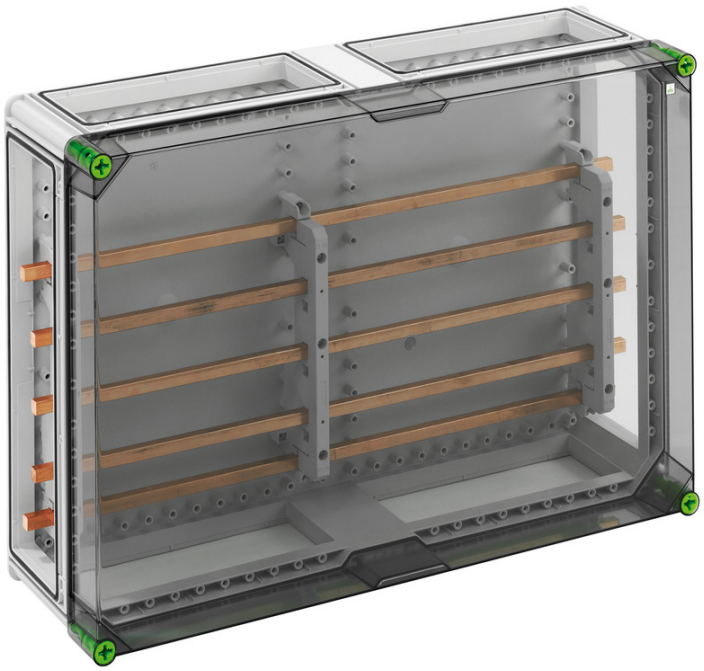

GSi 554 Plus

Railkast

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04155401
Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Railkastbehuizing met extra aansluitruimte, railkast system, 5-polig, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, met transparante deksel, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met railsysteem 5-polig 400A, met Cu-rail, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65 IK08 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Met railsysteem:	ja
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	9.634 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902987634
ETIM-klasse:	EC002274
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt