

HC-STA-D25-CLWS-1TTP16-EL-AL - Boîtier



1424388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424388>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg16, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Données commerciales


Référence	1424388
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APE
Product key	AF7APE
GTIN	4055626371283
Poids par pièce (emballage compris)	125 g
Poids par pièce (hors emballage)	123 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Gamme de produits	HC-STA-D
Application	Standard
Type	D25
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x Pg16
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	80 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x Pg16
Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D25-CLWS-1TTP16-EL-AL - Boîtier


1424388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424388>



Dessins

Dessin coté

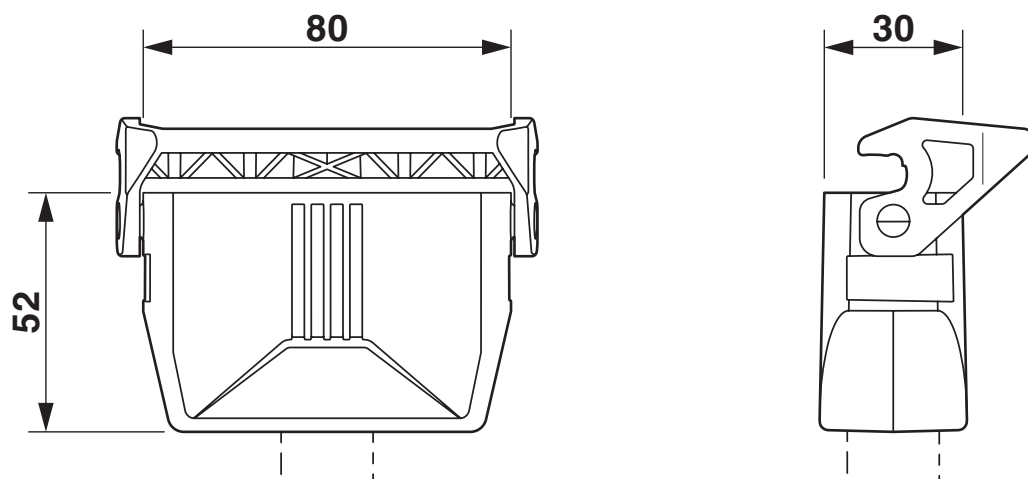

Schéma

1424388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424388>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424388>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

1424388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424388>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr