


IEC 309 HP: gama de bases y clavijas conformes con las normas internacionales IEC 60309-1 e IEC 60309-2, asimiladas a nivel europeo como EN 60309-1 y EN 60309-2. Esta gama amplía la gama GEWISS de clavijas, bases móviles y empotradas para corrientes de 16 a 125A con protección IP44 / IP54 y de hasta IP66 / IP67 / IP68 / IP69 para garantizar una protección total en todas las aplicaciones posibles. Los tecnopolímeros y el espesores utilizados garantizan un alto grado de resistencia mecánica y de agentes químicos. Los pines y bananas de conexión de la gama IEC 309 HP están tratados superficialmente con níquel para garantizar una protección total contra la corrosión, la oxidación y la abrasión. Los elementos metálicos externos de IEC 309 HP están hechos de acero inoxidable (los insertos metálicos roscados para el acoplamiento del cuerpo de las versiones 63-125A están hechos de latón).

|                                   |                                                  |                             |                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Color                             | Rojo                                             | Corriente nominal (A)       | 16                                                |
| Grado de protección               | IP66/IP67                                        | Nº polos                    | 3P+T                                              |
| Resistencia a impactos            | IK09                                             | Referencia h                | 3                                                 |
| Dimensiones brida (mm)            | 85x75                                            | Tipología                   | Base de empotrar 10°                              |
| Tensión nominal                   | 380 - 440 V                                      | Frecuencia                  | 50/60 Hz                                          |
| Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido  | Temperatura de uso          | -25 +55 °C                                        |
| Tipo de cableado                  | De tornillo                                      | Tipo de material            | Libre de halógenos según EN 60754-2               |
| Código Electrocod                 | 2211                                             | Test del hilo incandescente | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras         | > 5000                                           | Sobrecarga admisible        | 22 A                                              |
| Poder de interrupción a 1,1 Un    | 20 A                                             | Resistencia de aislamiento  | > 10 MΩ                                           |
| Termopresión con bola             | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |                             |                                                   |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

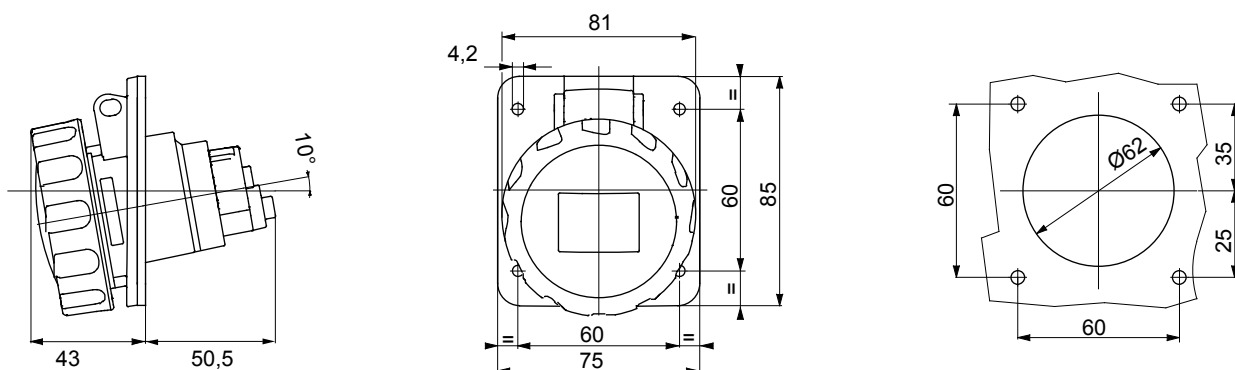

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**  
IP66/IP67

**IK**  
IK09

  
De tornillo

**HF**  
HALOGEN FREE  
Libre de halógenos según EN 60754-2

**GWT**  
850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)

  
125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

### MARCAS/APROBACIONES

