



### Presentazione

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamma prodotto                | Harmony XB5        |
| Tipo prodotto                 | Testa lampada spia |
| Compatibilità prodotto        | Universal LED      |
| Nome dispositivo              | ZB5                |
| Materiale testa               | Dark grey plastic  |
| Diametro di montaggio         | 30,5 mm            |
| Tipo di testa                 | Filopannello       |
| Vendita quantità indivisibile | 1                  |
| Forma della testa             | Circolare          |
| Colore capsula o gemma        | Verde              |
| Info da operatore             | Con gemma liscia   |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 37 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Altezza totale CAD               | 37 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità totale CAD            | 30 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Peso prodotto                    | 0,015 kg                                                                                                                                                                                              |
| Codice di composizione elettrico | P1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>P2 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>PF1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Device presentation              | Prodotti base                                                                                                                                                                                         |

### Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione IK                   | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                               |
| Norme di riferimento                     | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1<br>ISO 21702<br>ISO 22196:2011                                 |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                              |
| Tenuta agli urti                         | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,700 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,300 cm  |
| Confezione 1: peso               | 22,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 80        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,041 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|


## Dimensioni

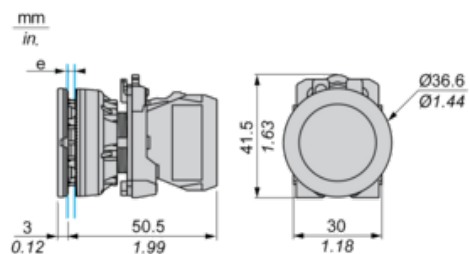

e: Spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



- (1)Diametro su supporto o pannello finito  
(2) Ø30,75 mm consigliato (Ø30,5<sub>0</sub><sup>+0,5</sup>) / Ø1.21 in. consigliato (Ø1.20 in.<sub>0</sub><sup>+0.0196</sup>)

| Collegamenti                          | a in mm | a in pollici | b in mm | b in pollici |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Tramite morsetti o connettore plug-in | 40      | 1.57         | 40      | 1.57         |
| Tramite connettori Faston             | 45      | 1.77         | 40      | 1.57         |

---

Composizione elettrica corrispondente ai codici P1, P3, PF1, PR1 e PF2

---

Blocco luce

---

Composizione elettrica corrispondente al codice P4

---



---

Elemento

---

Contatto singolo

Contatto doppio

Blocco luce

Posizione possibile

