

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 27 ... 34 mm, SW 50, Verschraubung: M40

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1607729
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4017918938819
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	184,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	168,65 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung



1607729


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M40
Hersteller	Jacob
Herstellerbezeichnung	101036M40
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	35 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Bohrlochdurchmesser	40,1 mm ... 40,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	50 mm
Sechskant Eckmaß	58 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter)
	20 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	Neopren
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	27 mm ... 34 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
-----------	------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>



Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung


1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>



Zeichnungen

Maßzeichnung

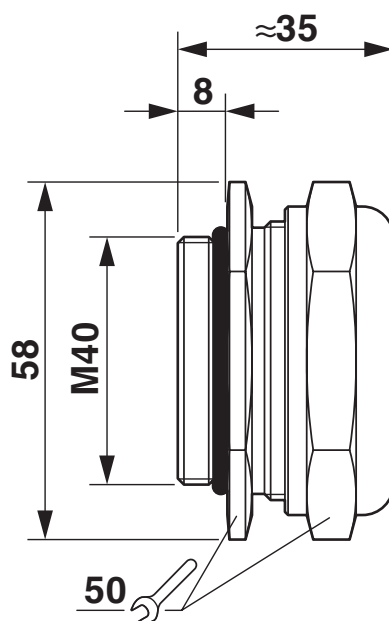

Maßzeichnung

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607729>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	fb259922-836a-4076-b45a-ad83019743f0

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de