





|                                                              |                                 |                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                                        | Neutralweiss                    | Material                                                     | PVC                                       |
| Typ                                                          | ohne Zugdraht                   | Rohr Ø (mm)                                                  | 16                                        |
| Glühdrahtprüfung                                             | 960 °C                          | Electrocod                                                   | 2112                                      |
| Widerstand gegen Druckbeanspruchung                          | 3 (Mittel - 750 N)              | Widerstand gegen Schlagbeanspruchung                         | 3 (Mittel - 2 J)                          |
| Widerstand gegen Biegung                                     | 2 (Biegsam)                     | Elektrische Eigenschaften                                    | 2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften) |
| Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör | 0                               | Widerstand gegen das Eindringen von Wasser                   | 0                                         |
| Widerstand gegen Korrosion                                   | PVC naturgemäß korrosionsfest   | Widerstand gegen Flammenausbreitung                          | 1 (Nicht flammenausbreitend)              |
| Isolationswiderstand                                         | 100 MΩ bei 500V für 1 Minute    | Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe | 4                                         |
| Dielektrische Festigkeit                                     | 2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten | Norm                                                         | EN 61386-1 EN 61386-22                    |
| Klassifikation                                               | 3321                            |                                                              |                                           |

### Abmessungen

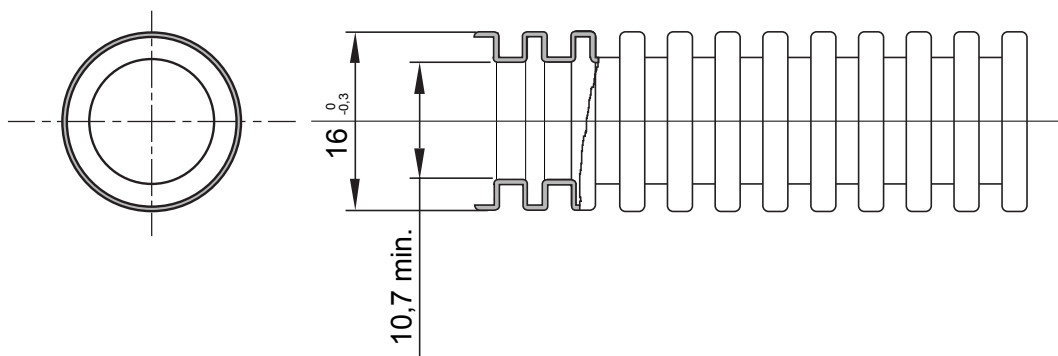

### Technische Symbole

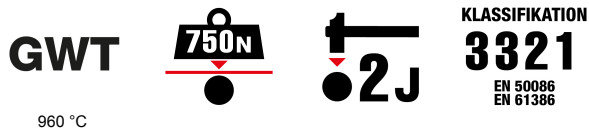

### Normen / Richtlinien

