

# Hoja de datos del producto

## Características

# ZART12DM

Características ampliadas-6 pulsadores auxiliares utilizados como maestro o esclavo en mbc(ty em)



### Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de producto o componente	Control remoto portátil
Nombre abreviado del equipo	ZART ((*))
Tipo de botón de control	6 configurable motion push-button ((*)) 6 configurable auxiliary push-button ((*))

### Complementario

Device application ((*))	Maestro E / S en la base Esclavo E / S en la base Maestro y el esclavo E / S en la base
Material	Armario, estado 1 PC (policarbonato) Armario, estado 1 PBT (tereftalato de polibutileno) Tapa, estado 1 PP (polipropileno) Cubierta protectora, estado 1 caucho EPDM
Función disponible	Accelerometer function ((*)) Vibrator function ((*))
Tipo de pantalla	Pantalla LCD 34 x 42 mm ((*))
Distancia de funcionamiento	50 m ((*))
Resistencia mecánica	Resistencia a las caídas 4.5 m ((*)) acorde a IEC 60068-2-27
Tipo de red de comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((*))
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
Distancia de detección máxima	100 m En campo abierto
Tiempo respuesta	< 300 ms en full duplex ((*))
Duración de rearme	900 s
Autonomía	30 h ((*))
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Vida útil	5 yr
Ancho	100 mm
Altura	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso del producto	0,65 kg

### Entorno

Acuerdo de radio	ANATEL ICASA RSS FCC ARIB ((*)) SRRC
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección nema	NEMA 4
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...45 °C

Altitud de operación	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Resistencia a las vibraciones	0.075 mm (estado 1) 10...55 Hz acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Humedad relativa	0...95 % en -20...60 °C en funcionamiento
Certificaciones de producto	JIS ((*)) CE CSA UL C-Tick KC generador

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,7 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	33,7 cm
Paquete 1 Peso	732 g


### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Hoja de datos del producto ZART12DM

## Esquemas de dimensiones


### Dimensiones

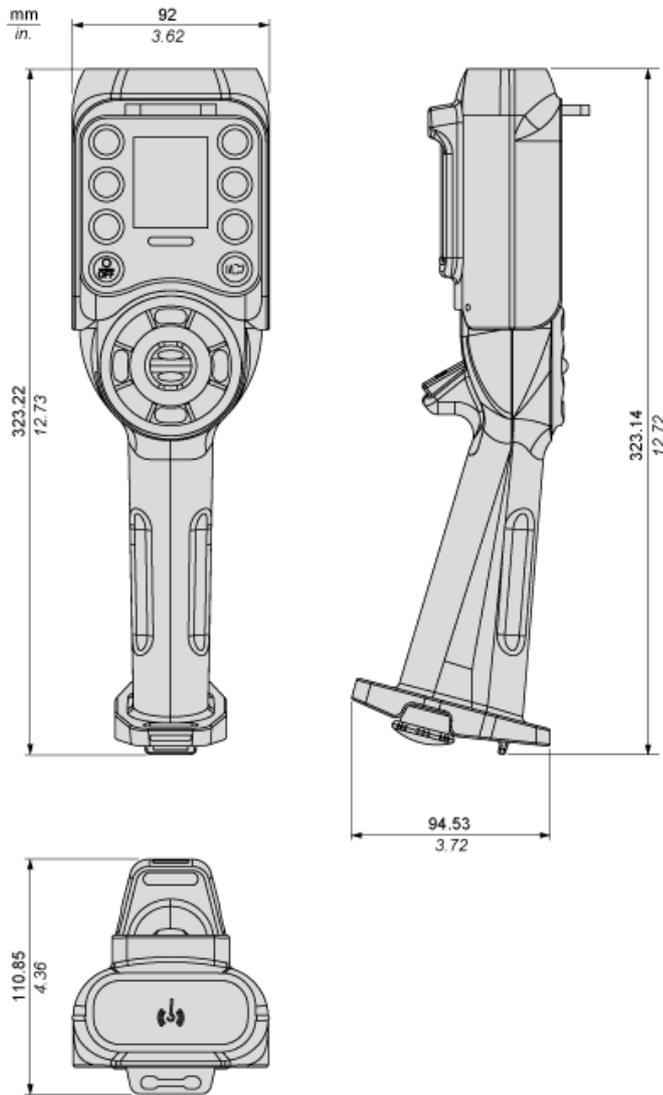

# Hoja de datos del producto ZART12DM

## Descripción técnica

### Control de varios puentes

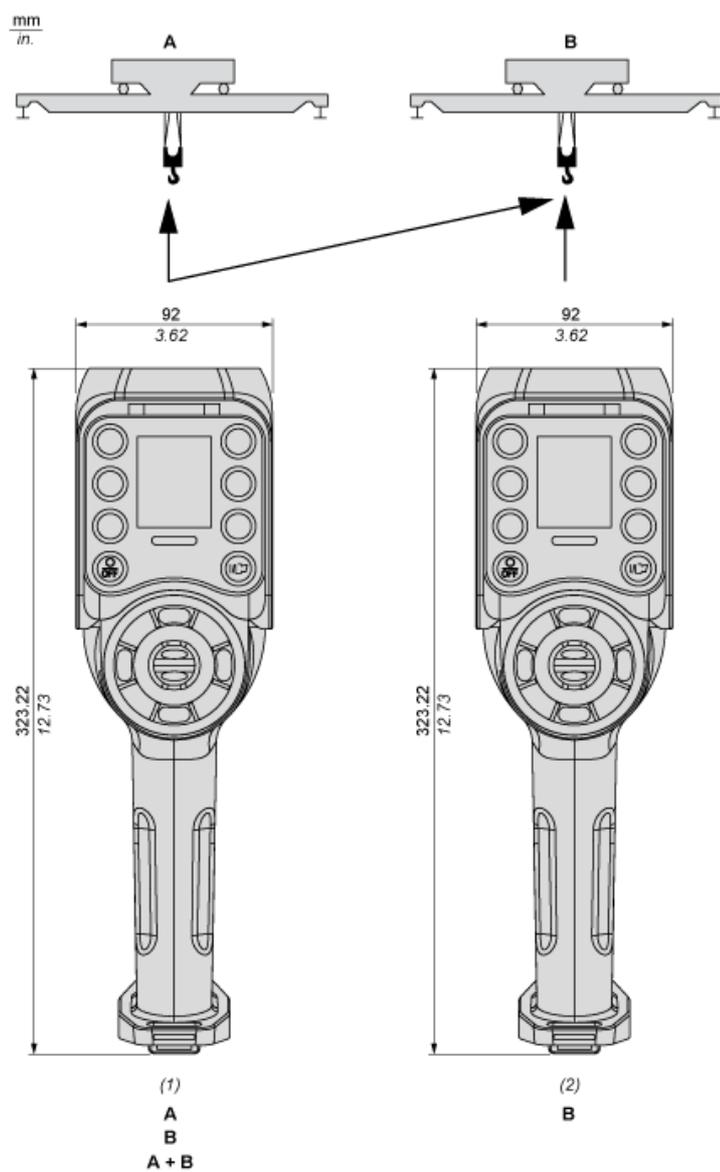

- A: Puente 1
- B: Puente 2
- (1) Maestro
- (2) Esclavo