

HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contactos



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1077117>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Macho, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, con soporte de contacto RJ45



Sus ventajas

- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1077117
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABJ
Clave de producto	AF7ABJ
GTIN	4055626788814
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-Q
Aplicación	Datos
Construcción	D7
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	21 mm
Altura	22 mm
Longitud	21 mm

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Conexión según norma	IEC / EN
----------------------	----------

Conexión de conductores

Sección de conexión AWG	24 ... 27 (flexible)
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON)

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Tensión nominal U_N	50 V
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au

HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contactos



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1077117>

Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

Normas y especificaciones

Comprobación


Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---

HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contactos

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1077117>

Dibujos

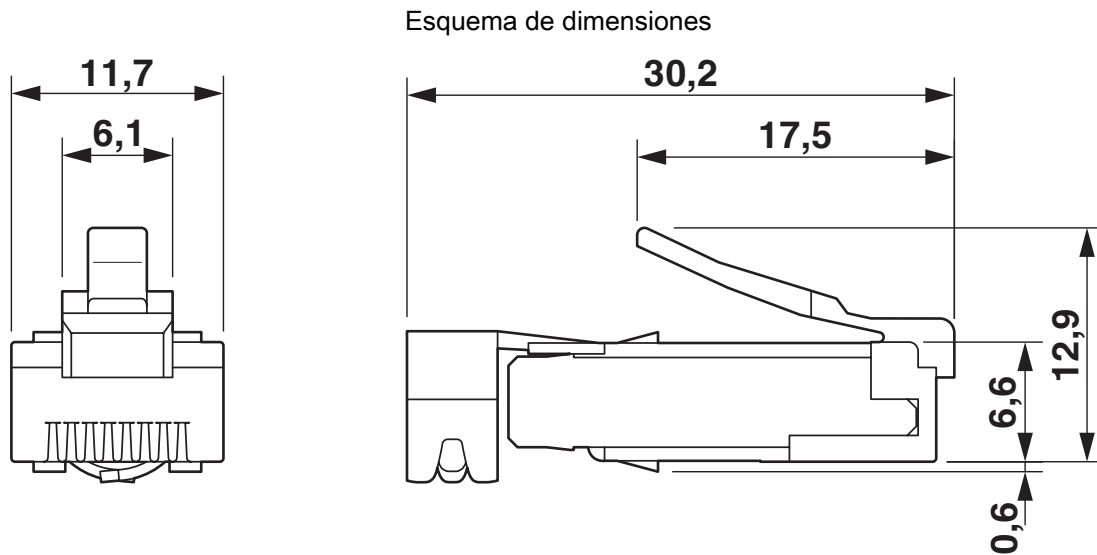

Inserto de machos RJ45

HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contactos



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1077117>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---