

# CK2,5-ED-0,5ST FE - Crimpkontakt



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585760>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Material Kontakt: Eisen

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1585760       |
| Verpackungseinheit                       | 25 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 25 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7AID        |
| GTIN                                     | 4046356308267 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,272 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,213 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# CK2,5-ED-0,5ST FE - Crimpkontakt



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585760>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Produkttyp | Thermokontakt                                       |
| Serie      | HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV |
| Kontakttyp | gedreht                                             |

### Elektrische Eigenschaften

|                 |      |
|-----------------|------|
| Bemessungsstrom | 16 A |
|-----------------|------|

### Anschlussdaten


#### Anschluss technik

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kontaktart   | Stift          |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

#### Leiteranschluss

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Abisolierlänge | 7,5 mm (9,5 mm bei HC-M-HV...) |
|----------------|--------------------------------|

### Maße

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                     |  |
| Breite [w]                       | 4,5 mm                                                                               |
| Höhe [h]                         | 4,5 mm                                                                               |
| Tiefe                            | 25 mm                                                                                |
| Durchmesser (Kontaktdurchmesser) | 2,5 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Material Kontakt           | Eisen         |
| Material Kontaktoberfläche | hartvergoldet |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 500 |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|


# CK2,5-ED-0,5ST FE - Crimpkontakt

1585760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585760>



## Zeichnungen

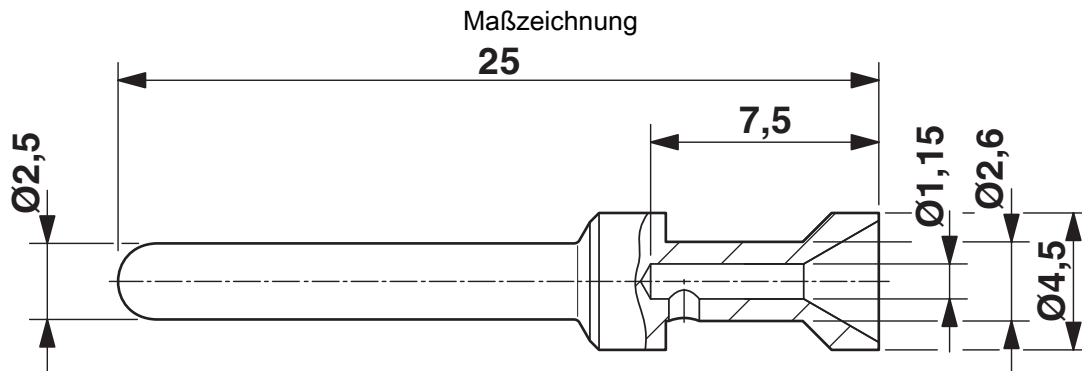

Maßzeichnung

# CK2,5-ED-0,5ST FE - Crimpkontakt

1585760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585760>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK2,5-ED-0,5ST FE - Crimpkontakt

1585760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585760>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)