


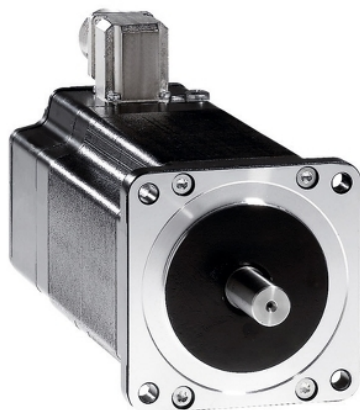

Principal

Compatibilidad de gama	Lexium SD3
Tipo de producto o componente	Motor de control de movimiento
Nombre abreviado del equipo	BRS3
Máximo velocidad mecánica	3000 rpm
Tipo de motor	Motor paso a paso trifásico
Número de polos de motor	6
Límites de tensión de alimentación	230 V AC 325 V corriente continua
Soporte de montaje	Reborde
Tamaño brida motor	85 mm
Longitud	187 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	60 mm

Complementario

Profundidad del collar	2 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	6,5 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	98,99 mm
Conexión eléctrica	Conector
Tipo de respuesta	Single turn encoder
Resolución respuesta velocidad	10000 points/turn
Freno de retención	Donde
Extremo de eje	No variable
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de eje	30 mm
Torque nominal	4 N.m
Par de bloqueo de pico	3,82 N.m
Par máximo continuo	3,82 N.m
Par de mantenimiento	4,52 N.m
Inercia del rotor	2,2 kg.cm²
Resolución	1.000 puntos/vuelta 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° almacenamiento 200, 400, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 pasos Contacto NC
Error de precisión	+/- 6 arcos mínimo
Frecuencia inicial máxima	5,3 kHz
[In] Corriente nominal	2 A
Resistencia	5,8 Ohm - tipo de cable: bobinado)
Constante de tiempo	9 ms
Fuerza radial máxima (Fr)	100 N - tipo de cable: extremo del primer eje) 50 N - tipo de cable: extremo del segundo eje)
Fuerza máxima axial Fa	175 N - tipo de cable: fuerza frente a la tensión) 30 N - tipo de cable: presión de fuerza)
Vida de servicio en horas	20000 H - tipo de cable: cojinete)

Aceleración angular	200000 rad/s ²
Peso del producto	3,2 kg

Entorno

Normas	IEC 60072-1 IEC 50347
Tipo de refrigeración	Conven natural
Temperatura ambiente de operación	-25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal
Humedad relativa	15...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	20 m/s ² máximo A acorde a IEC 60034-14
Grado de protección IP	IP41 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5 IP57 total excepto el cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5
Clasif. de temperatura	F bobinado acorde a IEC 60034-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19 cm
Paquete 1 Ancho	22,5 cm
Paquete 1 Longitud	40 cm
Paquete 1 Peso	5,792 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	75,904 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	78,004 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto BRS39AW361FCA

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Motor paso a paso de 3 fases en versión de conector

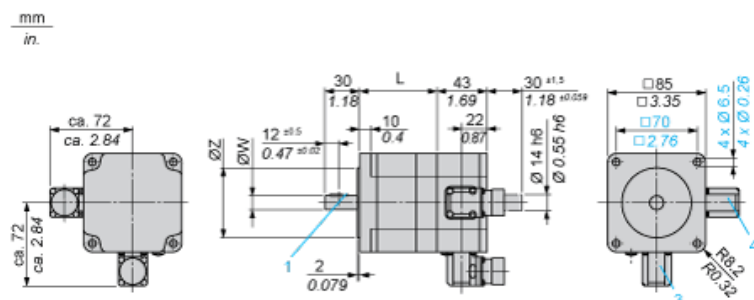

- 3: Conexión de motor 6 polos
4: Conexión de motor (opcional) 12 polos

Freno de detención

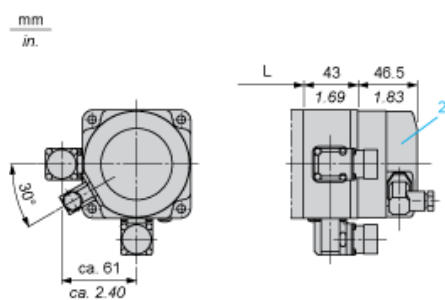

- 2: Freno de detención (opcional)


Dimensiones en mm

L	Diámetro del eje ØW	Collarín de centrado ØZ	Cuña Woodruff DIN 6888 (1)
97,5 (+ 0,6) (- 0,8)	12 h6	60 h8	4 × 6,5

Dimensiones en pulgadas


L	Diámetro del eje ØW	Collarín de centrado ØZ	Cuña Woodruff DIN 6888 (1)
3,84 (+0,023) (-0,031)	0,47 h6	2,36 h8	0,16 × 0,25

Diagrama de cableado de freno de detención



El conector se incluye con el pedido. Designación del conector: tipo Hirschmann G4 A 5M

Diagrama de cableado de conector de codificador en BRS3••

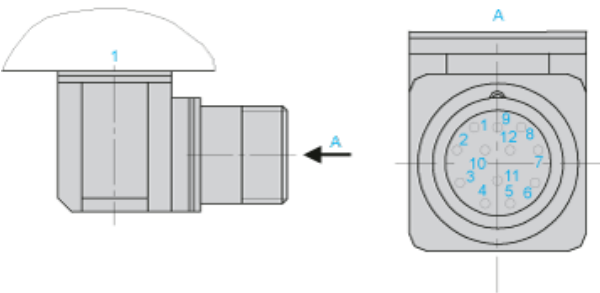

1: Carcasa del motor


Pin	Designación
1	A
2	A inutilizado
3	B
4	B inutilizado
5	C, I
6	C inutilizado, I inutilizado
7	5 V _{GND}
8	+ 5
9	-SENSE
10	+SENSE
11	Sensor de temperatura
12	No conectado

Hoja de datos del producto BRS39AW361FCA

Curvas de rendimiento

Características del par

Medición a 1000 pasos o revoluciones, bus CC tensión nominal U_N y corriente de fase I_N

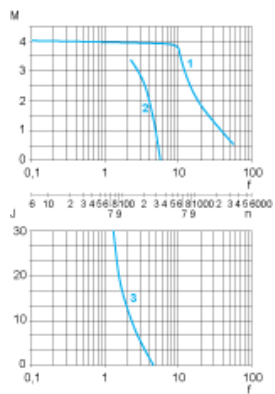

- M: Par en Nm
n: Velocidad en rpm
f: Frecuencia en kHz
J: Inercia del rotor en kg.cm²
1: Par máximo a la velocidad nominal
2: Par mínimo a la velocidad nominal
3: Inercia de carga máxima