

Fiche produit

Caractéristiques

XVR3B06S

Harmony XVR3 - feu tournant bleu - avec
buzzer - 12-24Vcc



Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise
Nom de l'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Signalisation sonore	Ronfleur: 70...90 dB à 1 m
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	LED, bleu
Application	Véhicule à guidage automatique (VGA) Chariot élévateur Bulldozer

Complémentaires

Type de signalisation	Clignotant Flash Rotatif
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	Plastique: lentilles PBT (polybutylène téréphthalate) + PC (polycarbonate): corps EPDM (éthylène propylène diène monomère): base
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
Courant à l'appel	3 A
Puissance consommée en W	3,1 W
Marquage	CE
Direction de l'installation	Montant à l'intérieur Latérale à l'intérieur Inversé à l'intérieur Montant à l'extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	3000 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids du produit	0,538 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 7,1 gn (montant)
Degré de protection IP	IP23 (latérale) IP23 (inversé) IP23 (montant)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,3 cm
Longueur de l'emballage 1	13,8 cm
Poids de l'emballage 1	3680 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	29,94 kg
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

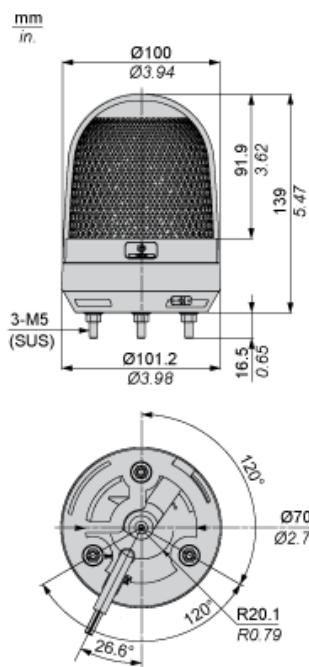

Découpe du panneau

Câblage droit

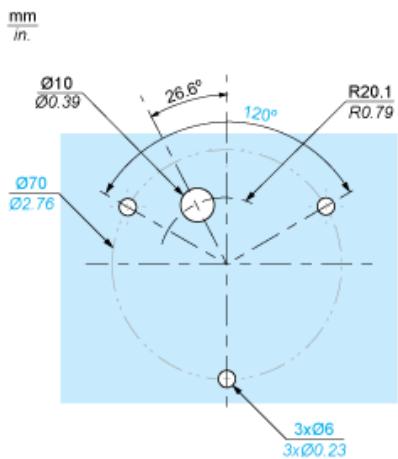

Câblage latéral


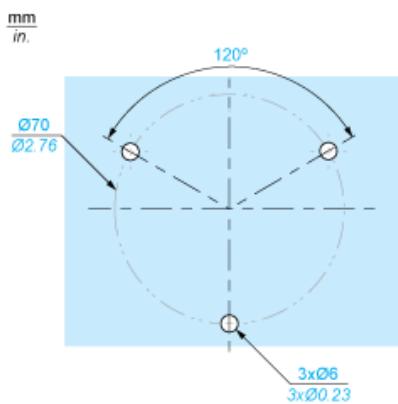


Schéma de câblage

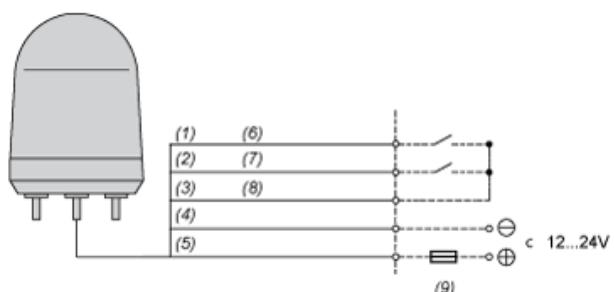

- (1) Vert
- (2) Rouge
- (3) Jaune
- (4) Noir
- (5) Blanc
- (6) Voyant
- (7) Alarme sonore
- (8) Com
- (9) Fusible (courant assigné > 2 A)