
kanaalinbouwdoos

# KD 2 70/55 K3 gr

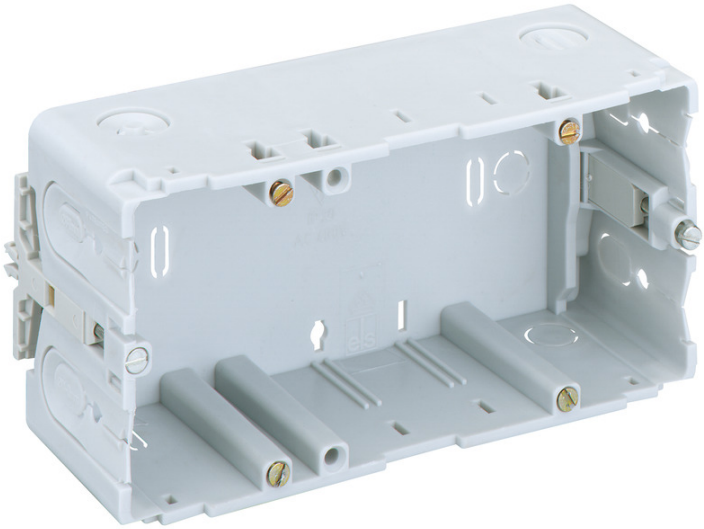

## KD 2 70/55 K3 gr

**kanaalinbouwdoos**

Artikelnummer: 38245501
Afmetingen: 71 x 142 x 59 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**2-voudig, voor inbouw in Kleinhuis wandgoten/kabelgoten**

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur deksel: | groen |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte: | 142 mm |
| Hoogte: | 59 mm |
| Gewicht: | 0.08 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| halogeenvrij: | nee |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 100 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902030866 |
| ETIM-klasse: | EC000073 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |
| Minimum bestelwaarde: | 20 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)) |