


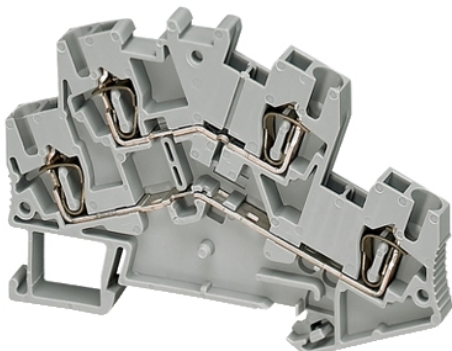

Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRR
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	2
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	2,5 mm ²
Lengte	78 mm
Colour	Grijs
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	5,2 mm
Height	55 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x veerklem: stroomopwaarts 1 x veerklem: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Boven
Aantal metingsingangen	4
Sectie kabel	0,08...2,5 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,08...4 Mm ² , vast met 0,2...2,5 Mm ² , flexibel met 0,08...4 mm ² , vast zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	10 mm
Werktuigtype	Aansluiting: platte schroevendraaier Loskoppeling: platte schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 440 V 600 V cURus
In toegekende stroomsterkte	20 A CSA 20 A cURus 22 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 19,5 A
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94

Net weight	12,3 g
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	ATEX[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]VDE[RETURN]DNV[RETURN]IEC-Ex[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	612,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	900
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,546 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------