

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Borna de conexión



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0711409>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borna de conexión, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,5 mm² - 6 mm², montaje: Barra colectora del neutro, color: plata

Datos comerciales

Código de artículo	0711409
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE7331
Clave de producto	BE7331
GTIN	4017918320621
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,068 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,908 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	IN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borna de derivación
Número de conexiones	1
Número de filas	1

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W
Corriente nominal I_N	32 A
Capacidad de corriente de la barra colectora del neutro	140 A

Datos de conexión

Sección nominal	4 mm²
Corriente de carga máxima	41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M4
Par de apriete	1,5 ... 1,8 Nm
Longitud de pelado	16 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG	20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección nominal	4 mm²
Corriente nominal	32 A
Corriente de carga máxima	41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)


Dimensiones

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Borna de conexión



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0711409>

Esquema de dimensiones		
Anchura		7 mm
Altura		23,5 mm
Profundidad		26 mm
Longitud		23,5 mm

Datos del material


Color	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Montaje


Tipo de montaje	Barra colectora del neutro
-----------------	----------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

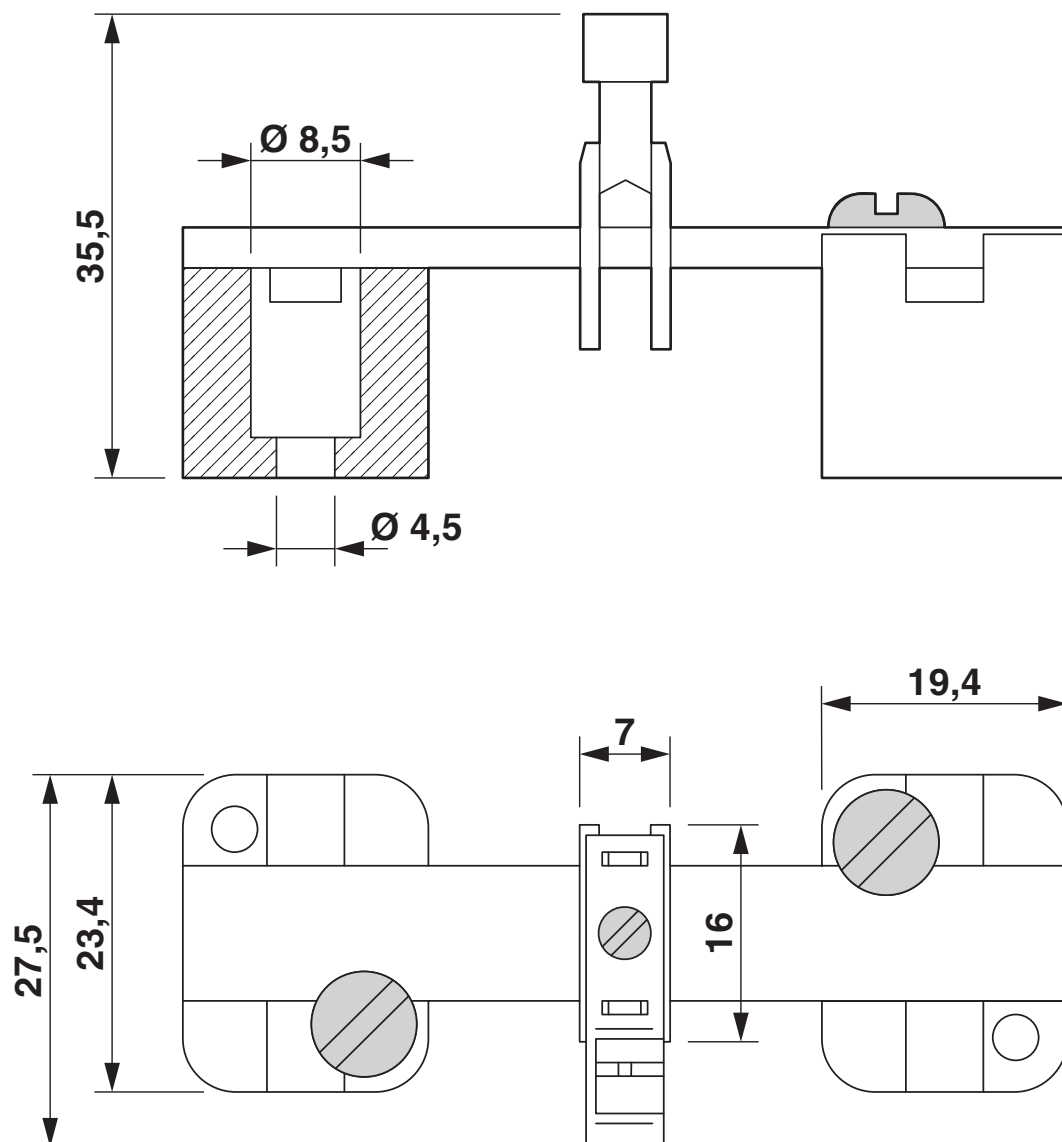

Esquema de dimensiones

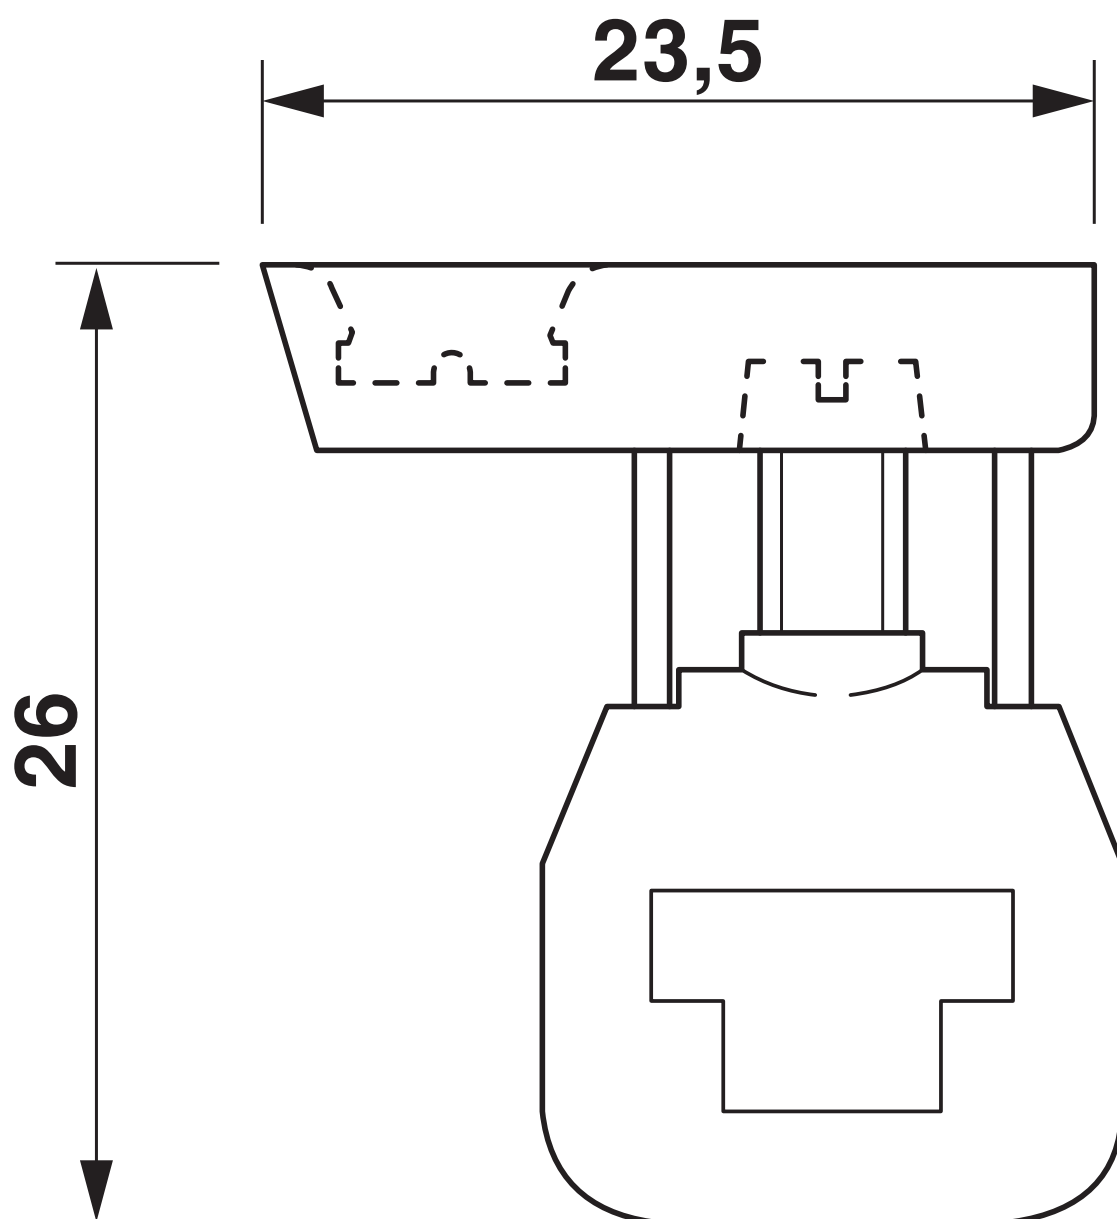

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Borna de conexión



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0711409>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0711409>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Borna de conexión



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0711409>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---