

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,5 mm² - 6 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: argent

Données commerciales

Référence	0711409
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE7331
Product key	BE7331
GTIN	4017918320621
Poids par pièce (emballage compris)	5,068 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,908 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	IN

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de dérivation
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	41 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,02 W
Intensité nominale I_N	32 A
Intensité admissible de la barre omnibus N	140 A

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	4 mm ²
Courant de charge maximal	41 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)

Étage 1 en haut 1 en bas 1

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M4
Couple de serrage	1,5 ... 1,8 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Section de conducteur rigide	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Section du conducteur AWG	20 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	20 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section nominale	4 mm ²
Int. nom.	32 A
Courant de charge maximal	41 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)

Dimensions


AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Dessin coté



Largeur	7 mm
Hauteur	23,5 mm
Profondeur	26 mm
Longueur	23,5 mm

Indications sur les matériaux


Couleur	argenté
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Montage


Type de montage	Barre collectrice de N
-----------------	------------------------

Dessins

Dessin coté

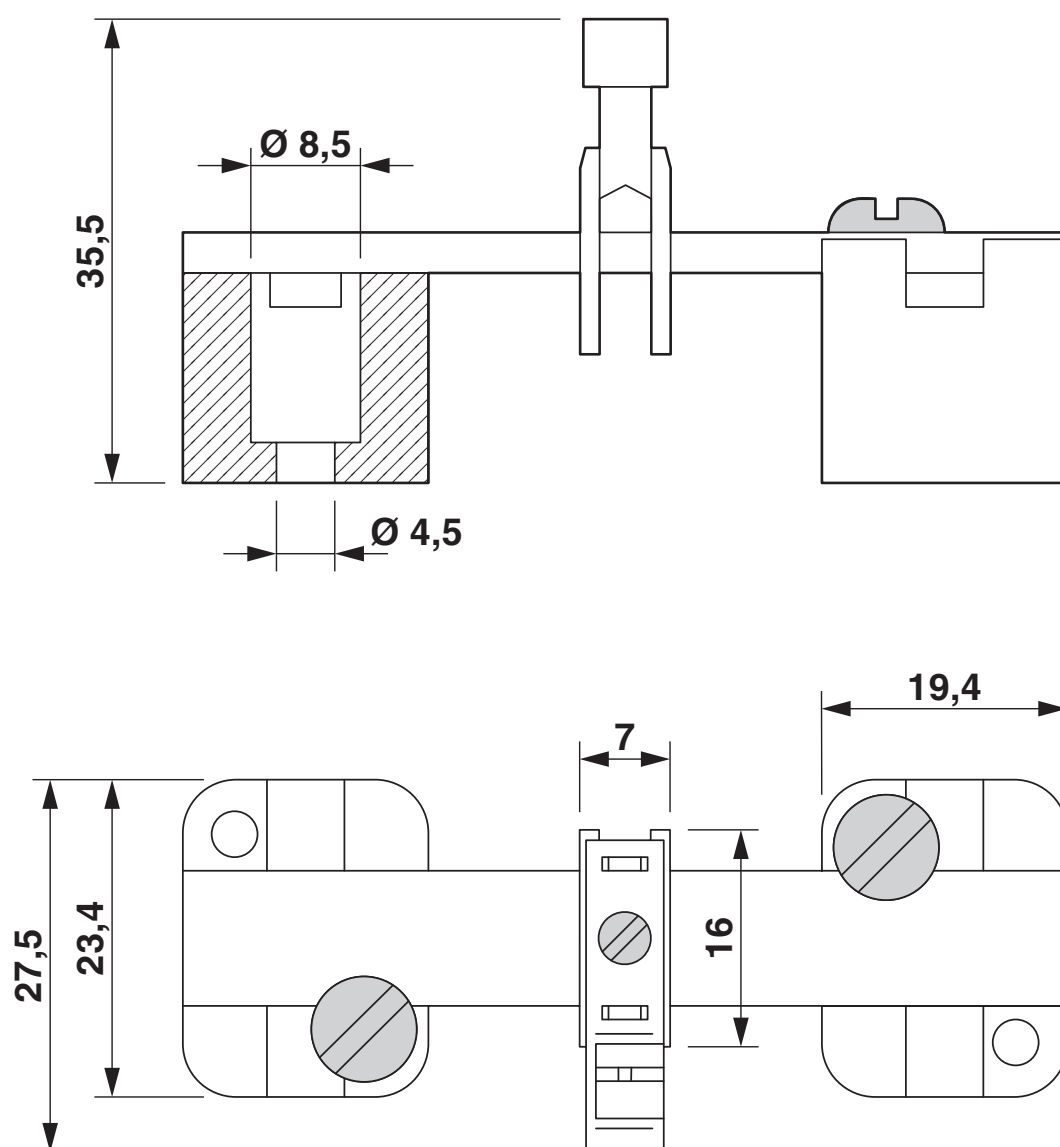

Dessin coté

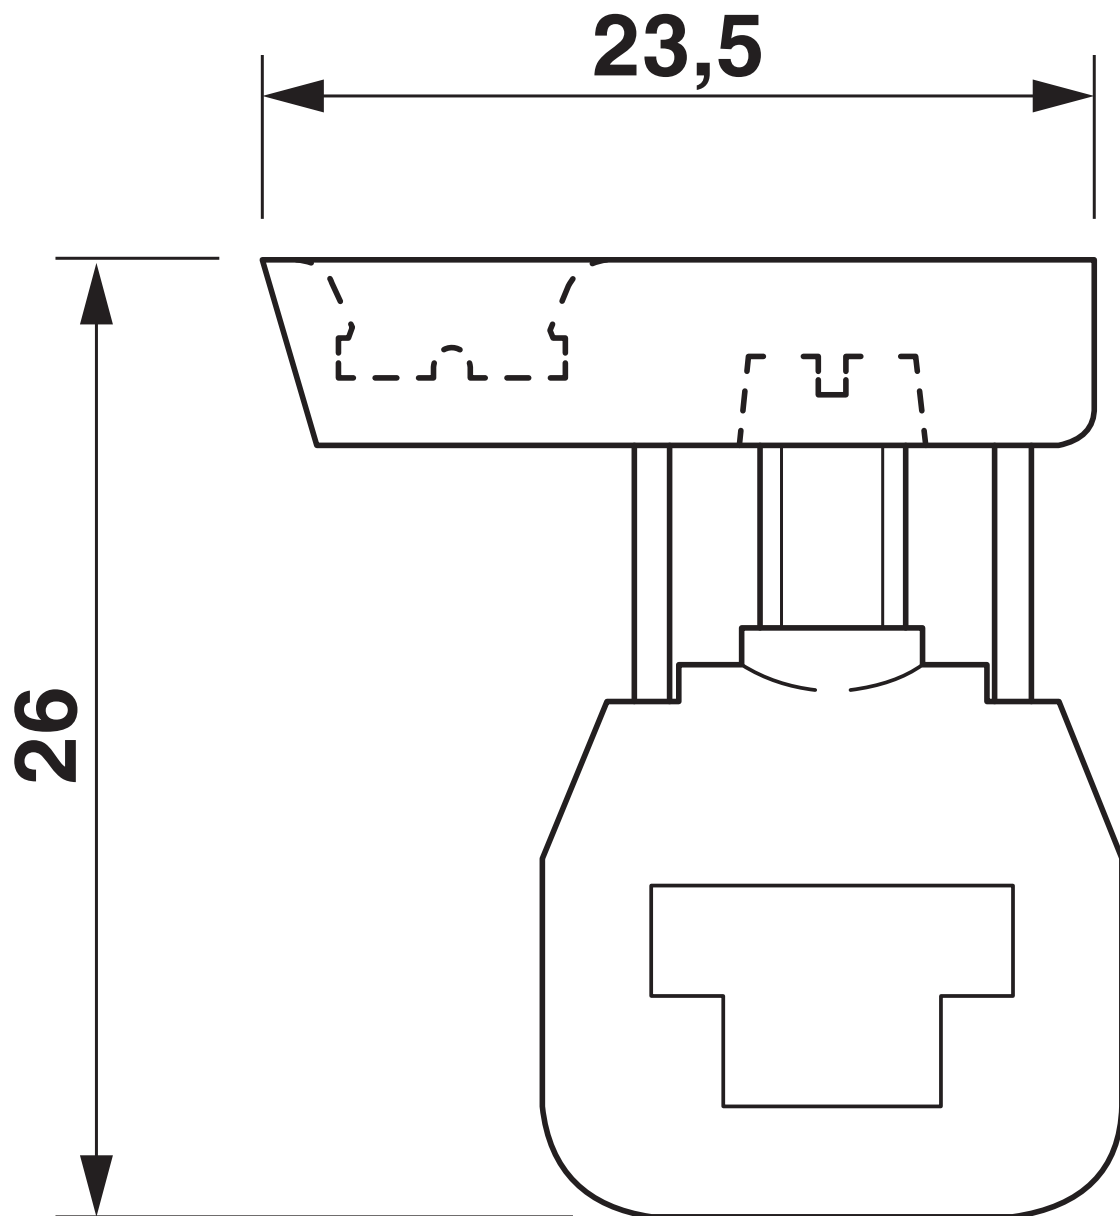

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>



EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Bloc de jonction



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0711409>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr