

# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1656291       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABNCAS        |
| GTIN                                     | 4046356029773 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 167,81 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 167,01 g      |
| Zolltarifnummer                          | 85444290      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Produkttyp  | Datenkabel konfektioniert |
| Bauform     | D-SUB                     |
| Sensorart   | Universal                 |
| Polzahl     | 25                        |
| Geschirmt   | ja                        |
| Kabelabgang | gerade                    |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

### Elektrische Eigenschaften

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bemessungsstrom    | 1 A    |
| Betriebsspannung   | 30 V   |
| Übertragungsmedium | Kupfer |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥ 50 |
|-------------|------|

### Materialangaben

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material Gehäuse       | PVC             |
| Material Kontakt       | Kupferlegierung |
| Material Kontaktfläche | vergoldet       |
| Außenmantel, Material  | PVC             |

### Anschlussdaten

#### Anschlusstechnik

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschlussart | D-SUB |
|--------------|-------|

#### Leiteranschluss

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschlussart | D-SUB |
|--------------|-------|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Bauform   | Buchse gerade D-SUB 25 |
| Schutzart | IP20                   |

#### Anschluss 2

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Bauform   | Stecker gerade D-SUB 25 |
| Schutzart | IP20                    |

# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel



1656291


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>

## Kabel / Leitung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Außenmantel, Material      | PVC                  |
| Leitungsquerschnitt        | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7,00 mm              |
| AWG Signalleitung          | 28                   |


## Zeichnungen

Schemazeichnung

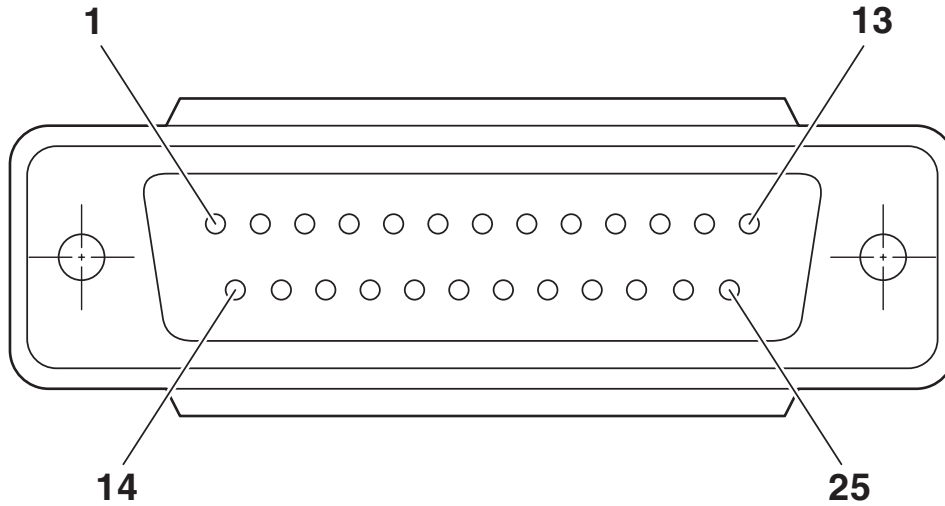

Polbild

Schemazeichnung

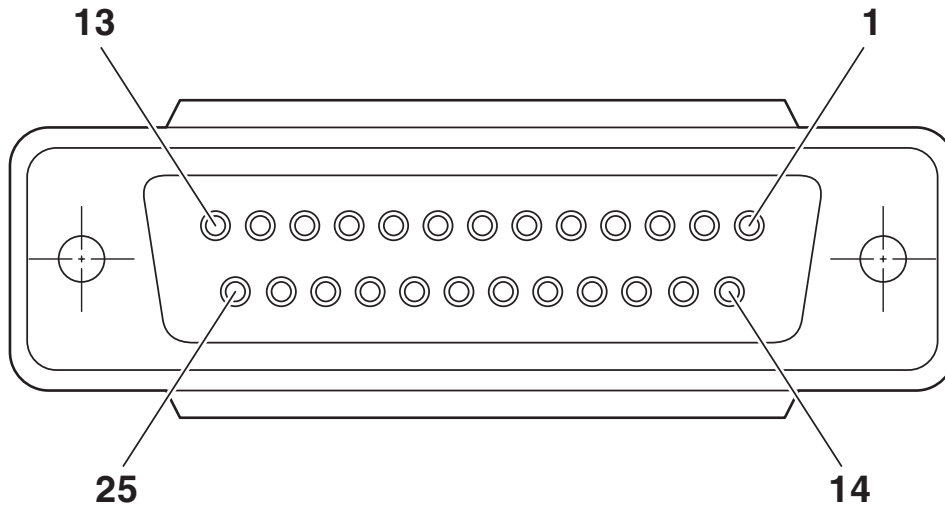

Steckgesicht


# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>

Schaltplan

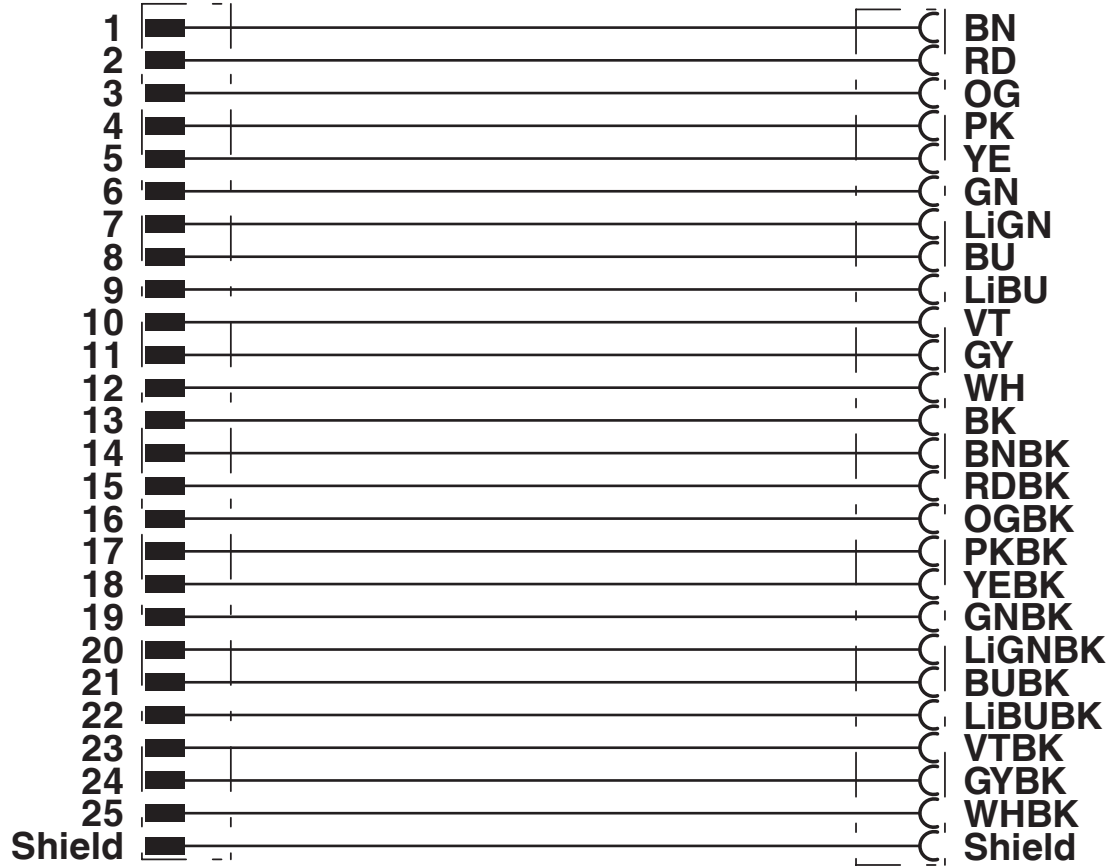

Schaltplan

# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>



**EAC**

Zulassungs-ID: 19060508

# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656291>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)