

# USA 10 - Adaptateurs pour profilés



1201578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201578>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateurs pour profilés, pour vis M3, profondeur: 7,4 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 42,6 mm, diamètre: 2,8 mm, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

## Avantages

- Les adaptateurs universels servent à la fixation et à la réception d'appareillages électriques ou électroniques.
- Pour des vis M3 autotaraudeuses
- Ils permettent le montage isolé de composants ou de profilés.

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1201578       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE7114        |
| Product key                         | BE7114        |
| GTIN                                | 4017918017392 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,928 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,928 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 10 mm                                                                              |
| Hauteur     | 42,6 mm                                                                            |
| Profondeur  | 7,4 mm                                                                             |
| Diamètre    | 2,8 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Couleur                                                               | gris (RAL 7042)  |
| Matériau                                                              | PA               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                   | V2               |
| Revêtement                                                            | aucun revêtement |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                            | -40 °C           |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C           |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)        | 125 °C           |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)      |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

### Montage

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

# USA 10 - Adaptateurs pour profilés


1201578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201578>



## Dessins

Dessin coté

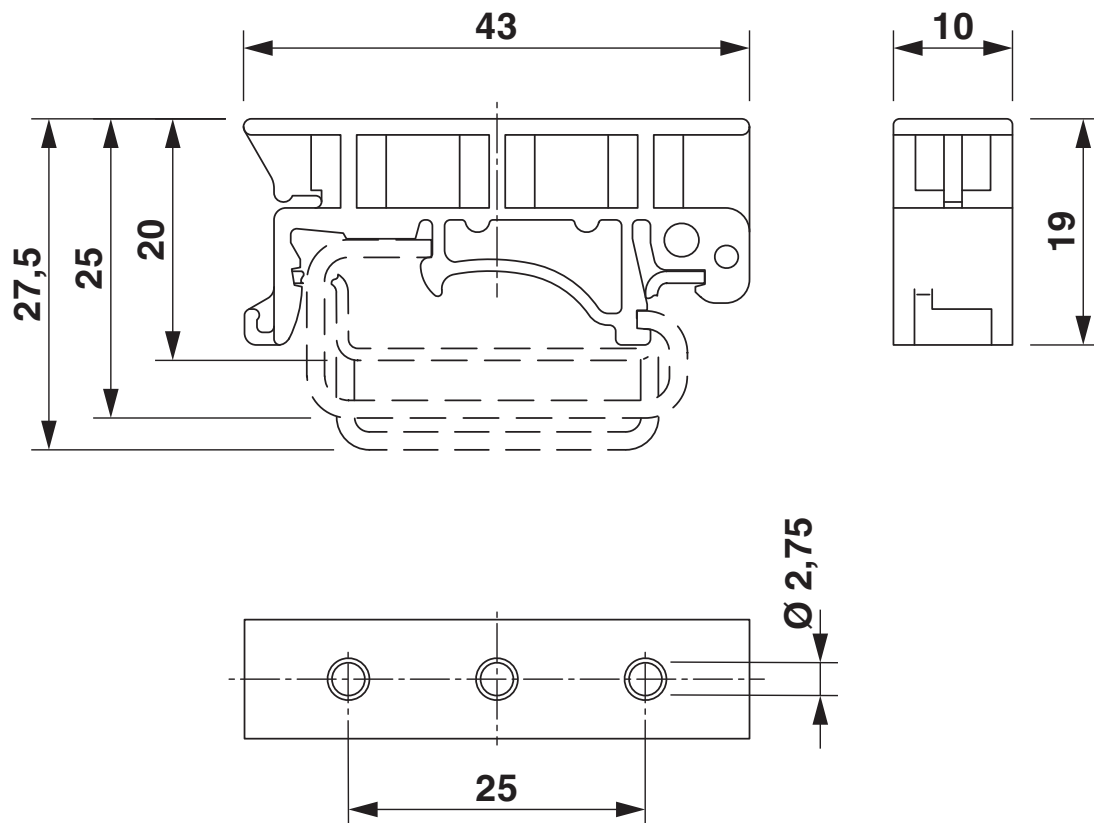

# USA 10 - Adaptateurs pour profilés

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201578>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001024 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# USA 10 - Adaptateurs pour profilés

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201578>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,017 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)