



### Principal

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XB4                            |
| Tipo de producto o componente        | Cabeza para selector luminoso          |
| Compatibilidad del producto          | Universal LED                          |
| Nombre abreviado del equipo          | ZB4                                    |
| Material del bisel                   | Metal cromado plateado                 |
| Diámetro de montaje                  | 22,5 mm                                |
| Se vende en cantidades indivisibles  | 1                                      |
| Forma de la cabeza de señalización   | Circular                               |
| Tipo de operador                     | Derecha a izquierda Retorno por muelle |
| Perfil del operador                  | Amarillo maneta estándar               |
| Información de posición del operador | 2 posiciones de 90°                    |
| Tapa/cabeza o color de la lente      | Amarillo                               |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura global cad                    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura global cad                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profundidad global cad                | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso del producto                     | 0,037 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durabilidad mecánica                  | 500000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Código de composición eléctrica       | M3 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: LED integrado<br>M6 para <2 contactos uso Individual bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: Led integrado y transformador<br>M10 para <2 contactos uso Individual bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: LED integrado<br>M4 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: LED integrado |
| Presentación del dispositivo          | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Entorno

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                                                      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                             |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...70 °C                                             |
| Categoría de sobretensión              | Clase I acorde a IEC 60536                              |
| Grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K |
| Grado de protección nema               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                      |
| Grado de protección IK                 | IK04 conforming to IEC 50102                            |

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                        | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>En> 40 A<br>JIS C8201-1                                                             |
| Certificaciones de producto   | LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]Registrado por<br>UL[RETURN]BV                                                                         |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia a los choques     | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 41 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5        |
| Paquete 2 Altura                   | 3,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 4,5 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 205 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 250      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 10,74 kg |


## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                                              |



# Hoja de datos del producto ZB4BK1483

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones




Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

| Conexión mediante terminales con tornillo de presión, conectores enchufables o en placa de circuito impreso                                                                                                                                                                                                               | Conexión mediante conectores Faston                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>(1) Diámetro en soporte o panel terminado</p> <p>(2) 40 mm mín. (1.57 in mín.)</p> <p>(3) 30 mm mín. (1.18 in mín.)</p> <p>(4) Ø 22,5 mm (0.89 in) recomendado (Ø 22,3 mm <math>^{+0,4}_{0}</math> (0.88 in <math>^{+0.016}_{0}</math>))</p> <p>(5) 45 mm mín. (1.78 in mín.)</p> <p>(6) 32 mm mín. (1.26 in mín.)</p> |                                                                                   |

Pulsadores, conmutadores y pilotos para conexión de placa de circuito impreso


Troquelados del panel (vistos desde el lado del instalador)

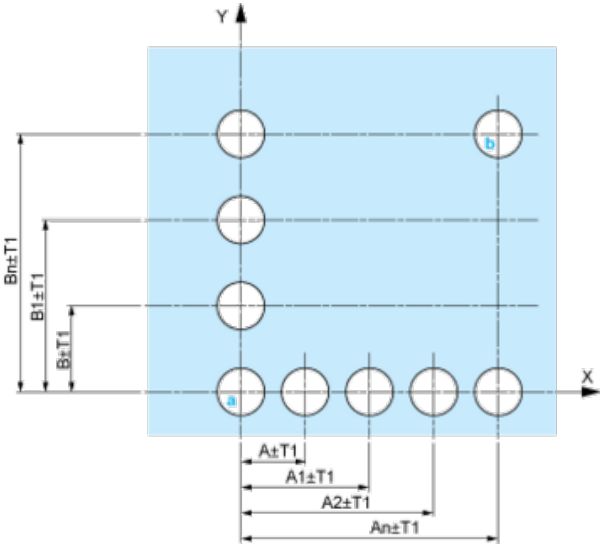

- A: 30 mm mín. (1.18 in mín.)
- B: 40 mm mín. (1.57 in mín.)

Troquelados de la placa de circuito impreso (vistos desde el lado del bloque eléctrico)


Dimensiones en mm

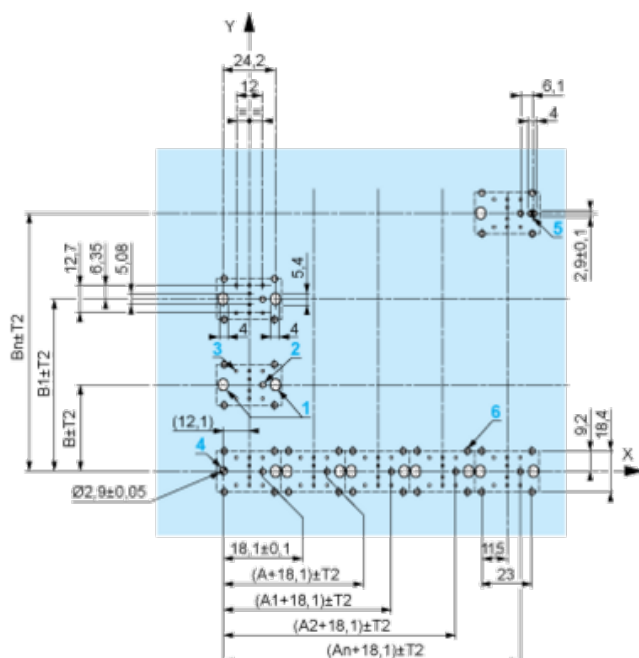

A: 30 mm mín.

B: 40 mm mín.

Dimensiones en pulgadas

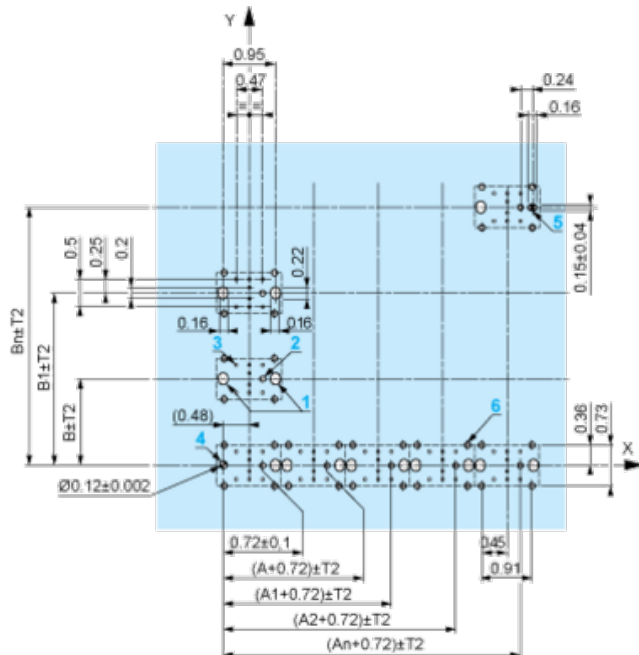

A: 1.18 in mín.

B: 1.57 in mín.


### Tolerancias generales del panel y de la placa de circuito impreso

La tolerancia acumulada no puede ser superior a 0,3 mm (0.012 in):  $T1 + T2 = 0,3 \text{ mm máx.}$

### Precauciones para la instalación

- Grosor mínimo de la placa del circuito: 1,6 mm (0.06 in)
- Diámetro de troquelado: 22,4 mm  $\pm$  0,1 (0.88 in  $\pm$  0.004)
- Orientación del cuerpo/anillo de fijación ZB4 BZ009:  $\pm 2^\circ 30'$  (sin incluir los troquelados marcados con a y b).
- Par de apriete de tornillos ZBZ 006: 0,6 N.m (5.3 lbf.in) máx.
- Dejar espacio para un anillo de fijación/pilar ZB4 BZ079 y los tornillos de fijación:
  - cada 90 mm (3.54 in) horizontalmente (X), y 120 mm (4.72 in) verticalmente (Y).
  - con cada cabeza de conmutador de selección (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

Los centros de taladros marcados con a y b están diagonalmente opuestos y deben alinearse con los centros marcados con 4 y 5.

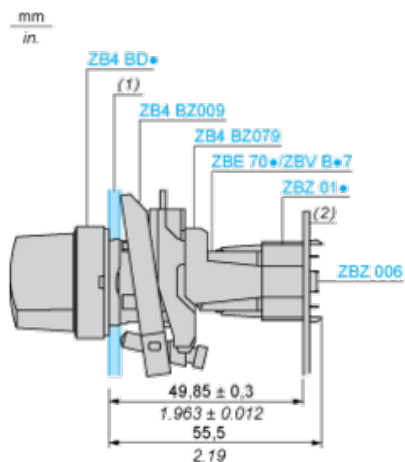

(1) Panel

(2) Placa de circuito impreso

### Montaje del adaptador (socket) ZBZ 01•

- 1 2 orificios alargados para el tornillo ZBZ 006
- 2 1 orificio de  $\varnothing 2,4 \text{ mm} \pm 0,05$  (0.09 in  $\pm 0.002$ ) para centrar el adaptador ZBZ 01•
- 3 8 orificios de  $\varnothing 1,2 \text{ mm}$  (0.05 in)
- 4 1 orificio de  $\varnothing 2,9 \text{ mm} \pm 0,05$  (0.11 in  $\pm 0.002$ ) para alinear la placa de circuito impreso (con troquelado marcado con a)
- 5 1 orificio alargado para alinear la placa de circuito impreso (con troquelado marcado con b)
- 6 4 orificios  $\varnothing 2,4 \text{ mm}$  (0.09 in) para encliquetar el adaptador ZBZ 01•

Las dimensiones An + 18,1 corresponden a los orificios de  $\varnothing 2,4 \text{ mm} \pm 0,05$  (0.09 in  $\pm 0.002$ ) para centrar el adaptador ZBZ 01•.


# Hoja de datos del producto ZB4BK1483

## Descripción técnica

---

### Composición eléctrica correspondiente al código M3


---



---

### Composición eléctrica correspondiente al código M4


---



---

### Composición eléctrica correspondiente a los códigos M6 y P2


---



---

### Composición eléctrica correspondiente a los códigos M5, M10, MF1, MR1 y MF2

---



---

### Leyenda

---

Contacto único

Contacto doble

Bloque luminoso

Ubicación posible



Secuencia de contactos instalados en el cuerpo de selector de 2 posiciones

Posición 315°



|                |          |                |         |  |  |
|----------------|----------|----------------|---------|--|--|
| Pulsación      | Posición | Parte superior |         |  |  |
| Parte inferior |          |                |         |  |  |
| Posición       |          | Izquierda      | Derecha |  |  |
| Estado         |          | 0              | 0       |  |  |
| Contactos      | N/A      | abierto        | abierto |  |  |
| N/C            |          | cerrado        | cerrado |  |  |

Posición 45°



|                |          |                |         |  |  |
|----------------|----------|----------------|---------|--|--|
| Pulsación      | Posición | Parte superior |         |  |  |
| Parte inferior |          |                |         |  |  |
| Posición       |          | Izquierda      | Derecha |  |  |
| Estado         |          | 1              | 1       |  |  |
| Contactos      | N/A      | cerrado        | cerrado |  |  |
| N/C            |          | abierto        | abierto |  |  |