
UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL (377 006)



Illustrations sans engagement

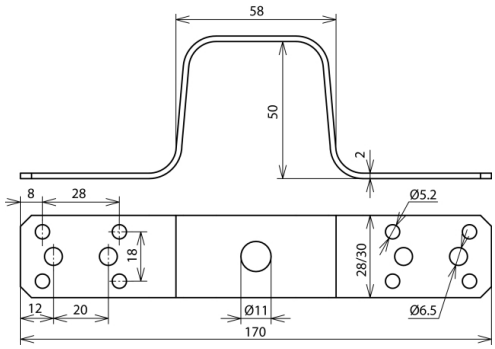

Arrangement:

Type Référence	UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL 377 006
Matériau	Al
Dimensions	30 x 2 mm
Longueur	170 mm
Fixation	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Perçage central	Ø11 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis autoperceuses
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	limp 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	37 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364024922
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Des barrettes de pontage avec perçage central peuvent être combinées avec des connecteurs KS (par ex. référence 301 019).