


KSX SK C MS V5DHK24 (V5DHK24)

■ Las varillas de cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

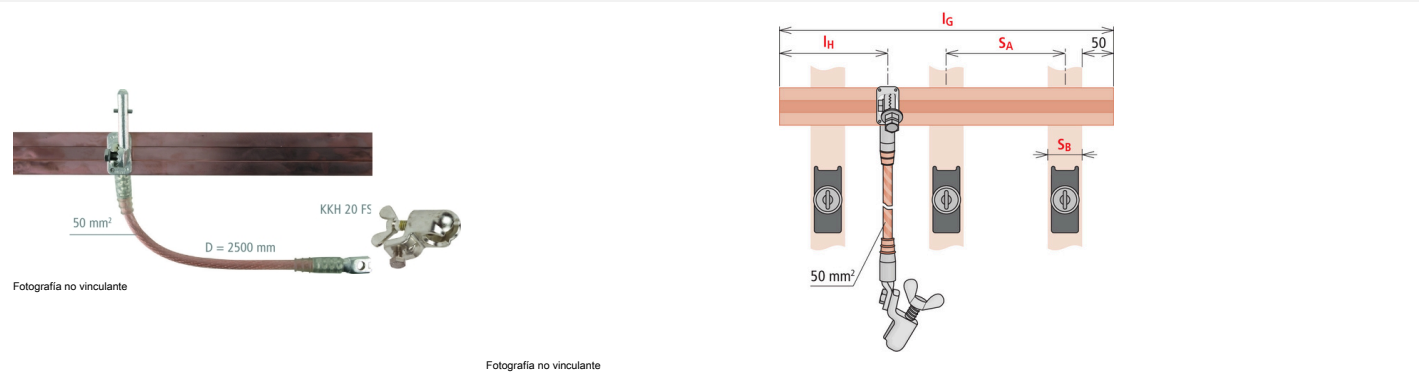

| Tipo art. no.                                        | KSX SK C MS V5DHK24 V5DHK24     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación                                           | MT                              |
| Equipo de enganche                                   | SK                              |
| Posición del equipo de enganche (l <sub>H</sub> )    | 525 mm                          |
| Dimensiones del perfil                               | 60 x 12 mm                      |
| Altura                                               | 60 mm                           |
| Ancho                                                | 12 mm                           |
| Longitud total (l <sub>G</sub> )                     | 1500 mm                         |
| Distancia de las varillas (S <sub>A</sub> )          | 450 mm                          |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 80 kA                           |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 80 kA                           |
| Lugar de empleo                                      | instalaciones de media tensión  |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura                                | -25 °C ... +55 °C               |
| Material de la varilla de cortocircuito              | cobre                           |
| Material del cable                                   | Cu, altamente flexible          |
| Sección del cable                                    | 50 mm²                          |
| Longitud del cable                                   | 2500 mm                         |
| Peso                                                 | 10 kg                           |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                        |
| GTIN                                                 | 4013364461970                   |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                    |

Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Para longitudes > 1000 mm se requieren 2 equipos de enganche.

Nota: Por favor indique el número de variante generado por el configurador EaS cuando envíe su pedido.