
Fiche technique: Colliers de serrage pour zones EX 1/21, 2/22


- Pour une utilisation dans les zones Ex 1 et 2 (gaz, vapeurs, brouillards) ainsi que dans les zones Ex 21 et 22 (poussières)
- Testé selon le groupe d'explosion IIB
- Installation rapide – pas besoin de désactiver les systèmes pour les travaux de soudage ou de perçage

EX BRS 27: Plage de serrage de Ø6-27 mm (3/4")EX BRS 90: Plage de serrage de Ø27-89 mm (3"EX BRS 300: Plage de serrage de Ø89-300 mmEX BRS 500: Plage de serrage de Ø300-500 mmAccessoire :Bande de serrage : Plage de serrage de Ø27-500mm

SCK EX BRS ASSM10 V2A (540 810)

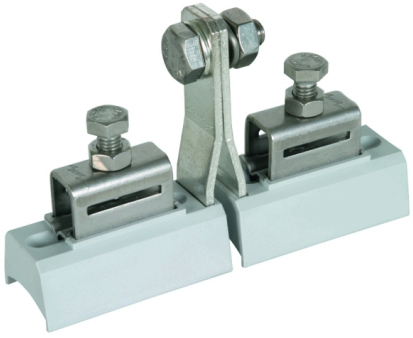

Illustrations sans engagement

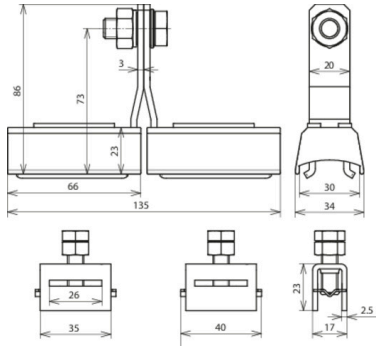

Arrangement:

Type Référence	SCK EX BRS ASSM10 V2A 540 810
Courant de foudre (10/350 µs) Cu (I_{imp})	50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) St/tZn (I_{imp})	50 kA
Courant de foudre (10/350 µs) INOX (I_{imp})	25 kA
Classe de tenue au courant de foudre selon NF EN 62561-1	N
Raccordement	M10
Plage de serrage - tube Ø	27 ($^3/_4$")-500 mm
Matériau - corps du collier	polyamide
Matériau - tête de serrage / bande	INOX
Matériau - pièce de contact	Cu/gal Sn
Version	résistante aux UV
Normes	NF EN 62561-1
Poids	550 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364115484
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

En ce qui concerne la résistance à la corrosion, il est important de vérifier les matériaux utilisés dans les colliers de serrage à bande Ex, Ex BRS... (par ex. Cu/galSn, Ms/galSn, INOX, polyamide) pour voir si elles peuvent être utilisées dans l'environnement prévu.