

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contact coaxial SUB-D



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655616>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact coaxial, pour isolants combinés D-SUB , cône de soudage, connecteur femelle, droit, pour câble RG 179/187, doré

Données commerciales

Référence	1655616
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACZ
Product key	AF7ACZ
GTIN	4046356029506
Poids par pièce (emballage compris)	1,17 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,17 g
Numéro du tarif douanier	85366910
Pays d'origine	CZ

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655616>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact soudé
Série	HC-M-04-KOAX
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés électriques


Courant de référence	2 A
Résistance (Impédance caractéristique)	75 Ω

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Coaxial
Type de raccordement	Cône de soudage

Dimensions

Dessin coté	
Longueur [l]	23 mm
Diamètre extérieur du câble	3,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	plaqué or sur nickel

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage	≤ 7 N
Force de retrait	≤ 7 N

Valeurs caractéristiques

Système de mesure


Résistance: Impédance caractéristique	75 Ω
---------------------------------------	-------------

Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------------	-------------------

Dessins

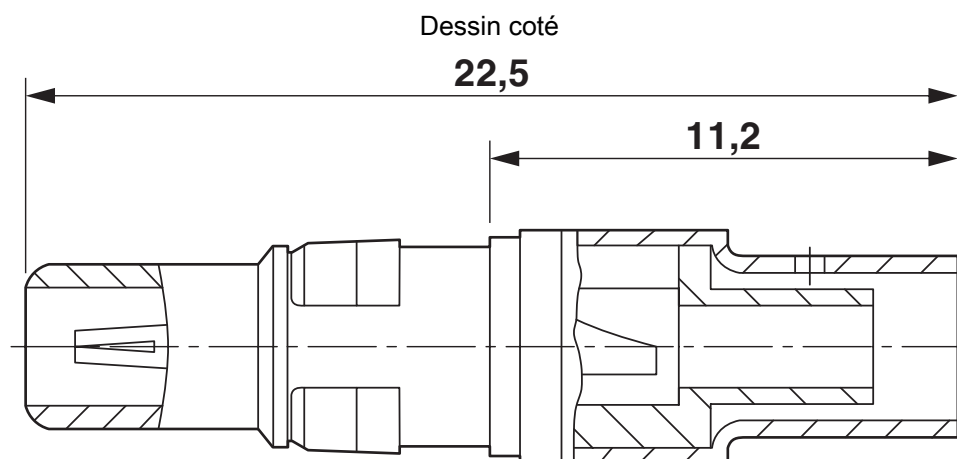

Contact coaxial femelle SUB-D

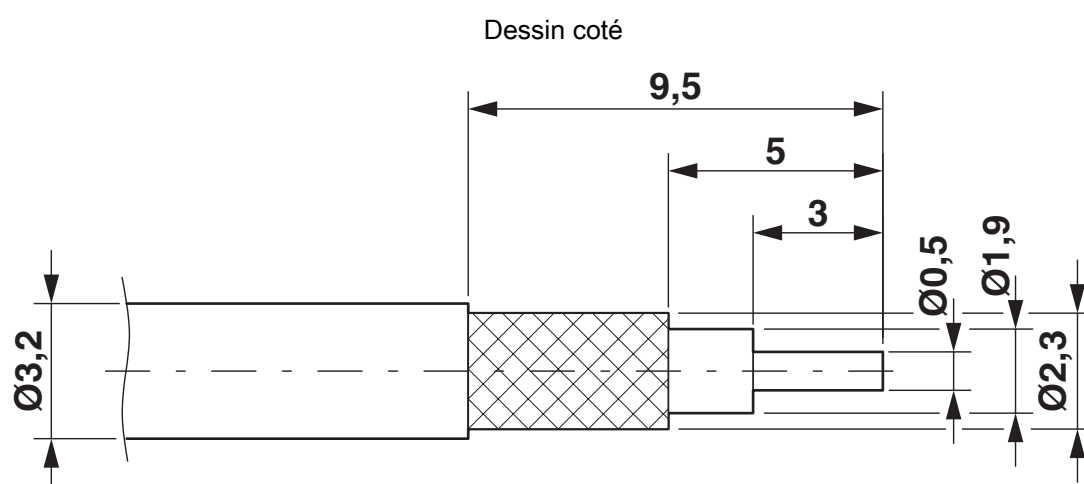

Raccordement de câble

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contact coaxial SUB-D



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655616>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655616>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	5ba5d5e0-8e66-43be-894c-2d876964c6f4

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr