



Hoofd

Range of product	Harmony SCU
Product or component type	Klein touchscreen scherm HMI
Afmeting display	3.5 inch
Pixelresolutie	320 x 240 pixels QVGA

Complementair

Displaytype	Met LED met achtergrondverlichting kleur TFT lcd
Aanraakpaneel	Analoog
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren met 65536 kleuren
Helderheid	16 niveaus via aanraakpaneel
Horiz x vert hoek weerg	60° links 60° rechts 40° bovenkant 60° basis
Tekenfont	Koreaans Chinees (vereenvoudigd Chinees) Japans (ANK, Kanji) ASCII Taiwanees (traditioneel Chinees)
Width	97,6 mm
Depth	80 mm
Net weight	0,53 kg

Omgeving

Product certifications	UKCA[RETURN]UKEX
------------------------	------------------

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	304,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,379 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	256

Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	77,824 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen

Abmessungen des 3,5-Zoll-Anzeigemoduls

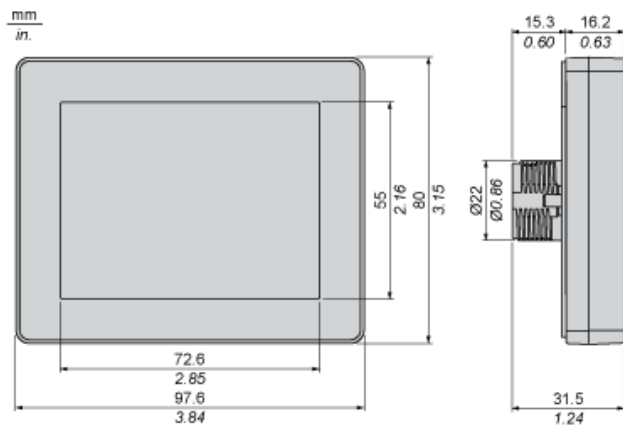


Montage ohne T-Stück für Verdrehenschutz

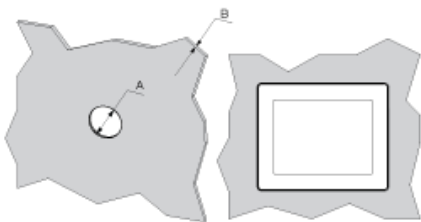

A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0.88 ^{0/-0,01} in.)	1,5 bis 6 mm (0.06 bis 0.23 in.)	3 bis 6 mm (0.11 bis 0.23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehenschutz

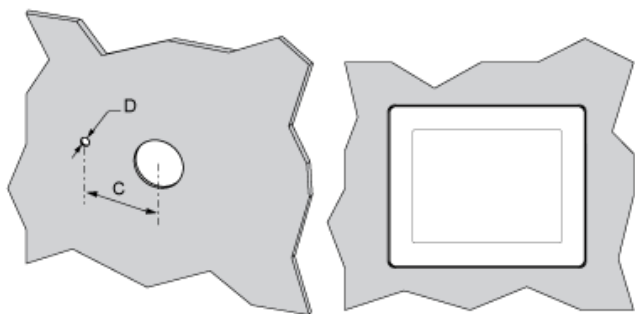

C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1.18 ^{0/-0,0007} in.)	4 ^{0/-0,20} mm (0.15 ^{0/-0,0007} in.)