


Hoja de datos del producto 33668

Características

Bobina de disparo MN, Compact NS 630b/
NS3200, fija, 24/30VCC, 24VCA, repuesto

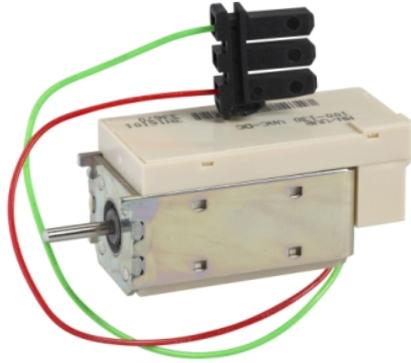

Principal

Gama	ComPacT
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Nombre abreviado del equipo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementario

Umbral operativo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % para Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 W
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Masterpact NT Pieza de repuesto para Masterpact NW Pieza de repuesto para ComPacT NS630b...1600 new generation Pieza de repuesto para ComPacT NS1600b...3200 new generation

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	154,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,0 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	1,6 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------