ADEREINDHULSBAND 0,75 MM²/8 MM, FR 1, BLAUW

Artikelnummer: 187506

Geïsoleerde adereindhulzen (tape), gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders volgens IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228-4. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,75 | Isolatiekleur: blauw | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | a1: 0,2 | a2: 3,6 | a3: 0,25 | a4: 1,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,01 kg | PU/stuk: 500.

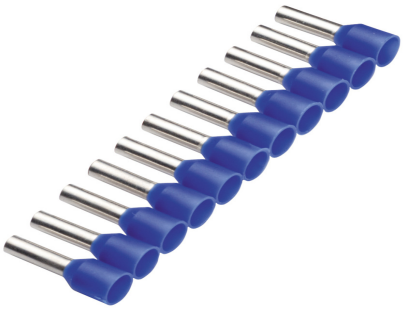

Lengte (mm)	14 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	0,0001 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Ja

GTIN: 4021103114315

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

SICHER SEIT 1827.