


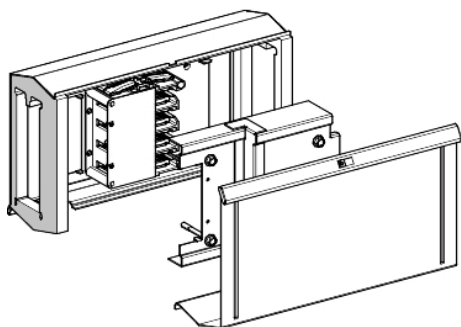

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Adapter
Compatibiliteit product	KS
Ie nominale operationele stroom	400 A
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Categorie toebehoren	Aanpassing
Device application	Oud aanbod aanpassen
Montagezone	Tussen kokersystemen
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Width	324 mm
Depth	95 mm
Height	188,5 mm
Materiaal lichaam	Kunststof
Net weight	2,9 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,600 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	32,400 cm
Package 1 Weight	4,650 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	62,000 cm
Package 2 Length	92,000 cm
Package 2 Weight	138,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------