


CONNECTEUR BOUT-À-BOUT ISOLÉ, 1,5 - 2,5 MM².

Numéro d'article: 180332

Les connecteurs bout à bout isolés en Cu-ETP selon la norme DIN EN 13600 offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et durable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs bout à bout sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur, et ils ne conviennent pas aux conducteurs massifs. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques : section (mm²) : 1,5 - 2,5 | couleur d'isolation : bleu | D1 : 2,3 | D2 : 4,5 | L : 25,2 | poids pour 100 pièces : env. 0,14 kg | unité de vente : 100.

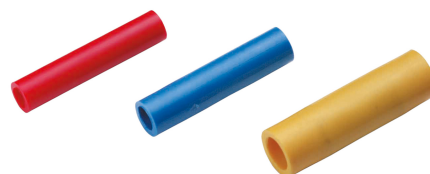

Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 85 mm
 Hauteur (mm) 7 mm
 Poids (kg) 0,00143 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standard version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	1.5 mm² - 2.5 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	blau
forme de gaine	Long
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

série de tensions	Up to 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Percussion connector

GTIN: 4021103803325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de