


SPIDER+ 10 S/EW

Código 3108610

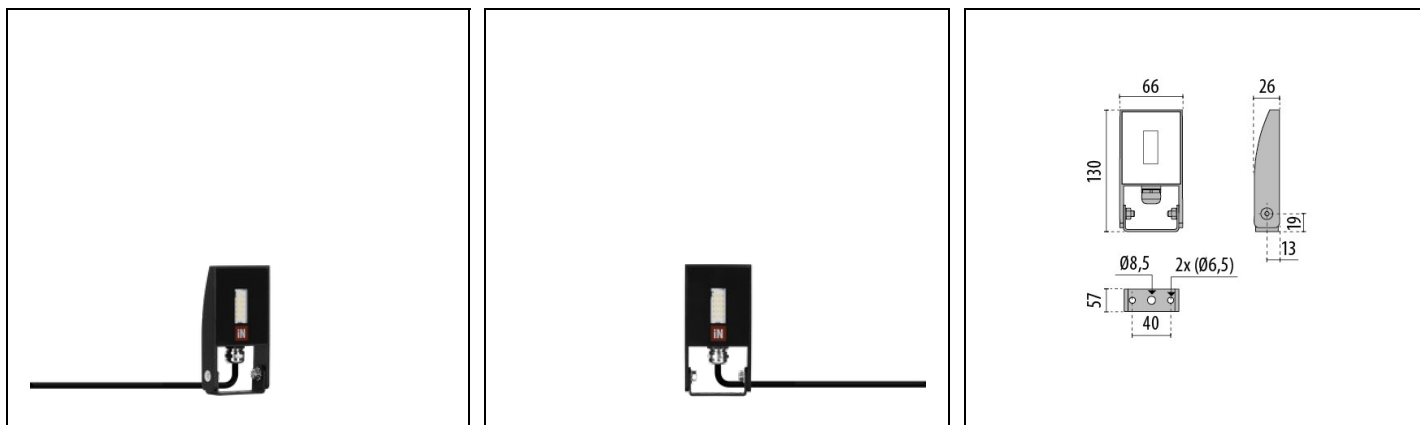

Description

Proyector LED para interior y exterior, constituido por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas
- Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente
- Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1,5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm
- Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Abrazadera de acero pintada
- Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm²
- Design by GIORGIO LODI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001744
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1485	Flujo lumen real [lm]:	1060
Potencia de luminaria [W]:	9.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	112
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	BK-81 / Negro / Rugoso	Grado de protección IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	0.32
Longitud global [mm]:	66	Anchura global [mm]:	130
Altura global [mm]:	26		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Área exposición superior [m²]:	0.01

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Corriente de arranque [A/μs]:	3 / 135	C10 1.5 mm²:	66
C16 2.5 mm²:	86	B10 1.5 mm²:	41
B16 2.5 mm²:	66		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Proyectores profesionales
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	25
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.10		

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@15500h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Clase de intensidad luminosa:	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):		IPEA* (vial):	A4+
IPEA* (grandes áreas, rotondas):	A4+	IPEA* (peatonal/carril bici):	A3+
IPEA* (áreas verdes):	A3+	IPEA* (centro histórico):	A7+

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

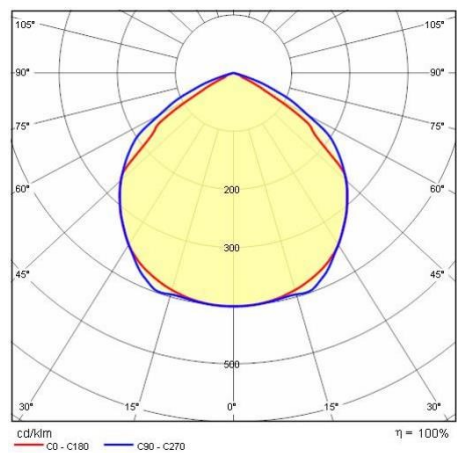

Accesorios opcionales

SPIDER+ 10 - SPIDER+ 10 KIT



310496
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 7-10.5 mm IP 68



310495
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 14-17 mm IP 68

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>