

# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 1 x 10 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 37mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1636512       |
| Verpackungseinheit                       | 5 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DAX        |
| GTIN                                     | 4046356028240 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 211 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211 g         |
| Zolltarifnummer                          | 74122000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produkttyp            | Kabelverschraubung |
| Anwendung             | für Datenstecker   |
|                       | Standard           |
| Anzahl der Leitungen  | 1                  |
| Hersteller            | Pflitsch           |
| Herstellerbezeichnung | 25056 dpmk 1/10    |
| Geschirmt             | nein               |

### Kennwerte

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Leitungsdichtbereich | 9,50 mm ... 10,00 mm |
|----------------------|----------------------|

### Maße

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                  |  |
| Höhe                          | 58 mm                                                                                |
| Länge                         | 39 mm                                                                                |
| Länge Anschlussgewinde        | 10 mm                                                                                |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 50 mm                                                                                |
| Schlüsselweite Stutzen        | 54 mm                                                                                |
| Sechskant Eckmaß              | 58 mm                                                                                |
| Gewindeart Anschlussseite     | M50 x 1,5                                                                            |
| Gewindesteigung               | 1,5 mm                                                                               |

### Innenmaß

|                  |       |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 37 mm |
|------------------|-------|

### Materialangaben

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Farbe                    | messingfarben       |
| Material Dichtung O-Ring | NBR                 |
| Material Dichtung        | TPE                 |
| Material Verschraubung   | Messing, vernickelt |

### Kabel / Leitung

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Leitungsaußendurchmesser Leitung 1 | 9,5 mm ... 10 mm |
| Halogenfreiheit                    | nein             |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>

## Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP65              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |


# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung

1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>



## Zeichnungen

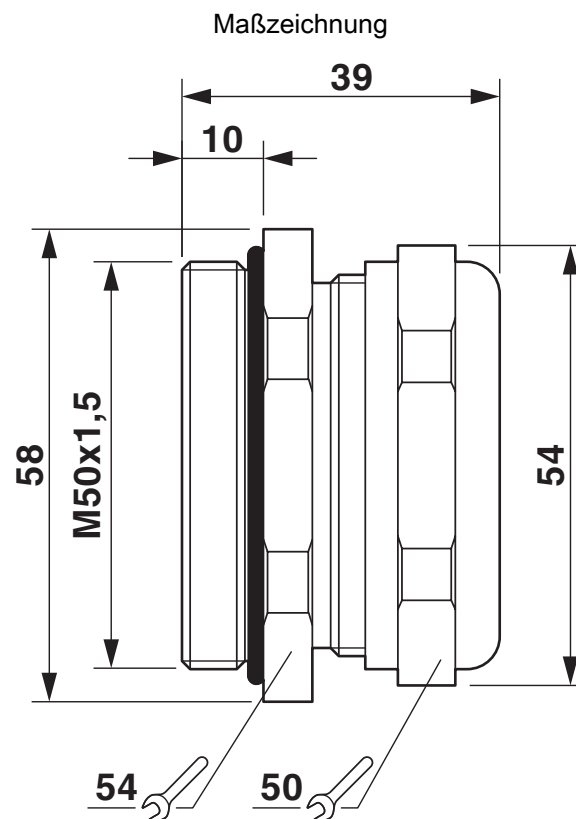

# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# KV-M-M50-GD-(10) - Kabelverschraubung



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636512>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 6448aae5-c4bf-45d0-b19e-49d18a7bf966 |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)