


DG PCB 510 UL FM (952 616)

- Integración de los módulos de protección DEHNguard en las PCB de equipos electrónicos / eléctricos
- Utilización sencilla y flexible para todo tipo de configuraciones
- La codificación de la pieza base y del módulo de protección evitan la instalación de un módulo erróneo



Fotografía no vinculante

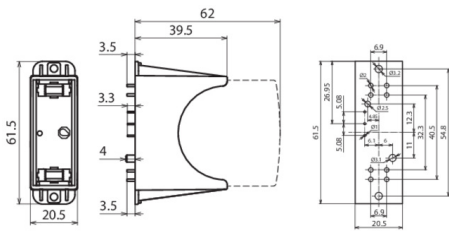

Dimensiones del DG PCB 510 UL FM

Base unipolar para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso.

Tipo art. no.	DG PCB 510 UL FM 952 616
Módulo de protección asociado	DG PLU 510 (Ref. 908 013)
Máx. tensión permisible de servicio AC (módulo)	510 V
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Montaje sobre	soldado directamente en la PCB
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Clase de protección	IP 20 (con módulo enchufado)
Contacto de señalización a distancia	contacto libre de potencial
Potencia de conmutación AC	125 V / 0.1 A
Potencia de conmutación DC	42 V / 0.5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia	máx. 260 °C / 5 s
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366930
GTIN	4013364535800
UPE	72 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.