

# AP 2-TU KS - Soporte para perfil cobertor



3034372

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034372>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 35/7,5 y fijación del perfil cobertor AP 2, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 2 mm

## Sus ventajas

- Los perfiles cobertores protegen del uso no autorizado las regletas de bornes

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3034372       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE61ZX        |
| Clave de producto                         | BE61ZX        |
| GTIN                                      | 4055626275550 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 7,6 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,7 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# AP 2-TU KS - Soporte para perfil cobertor



3034372


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034372>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Soporte para perfil cobertor |
|------------------|------------------------------|

### Dimensiones

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones   |  |
| Anchura                  | 2 mm                                                                               |
| Altura                   | 55,5 mm                                                                            |
| Profundidad              | 79,2 mm                                                                            |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 80,4 mm                                                                            |
| Profundidad en NS 35/15  | 87,9 mm                                                                            |
| Longitud                 | 55,5 mm                                                                            |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Material                            | PA              |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones ambientales                                 |                                                                                            |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

### Montaje

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tipo de montaje | NS 32        |
|                 | NS 35/7,5    |
|                 | NS 35/15     |
|                 | NS 35/15-2,3 |
|                 | NS 35/15 CU  |


# AP 2-TU KS - Soporte para perfil cobertor

3034372

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034372>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

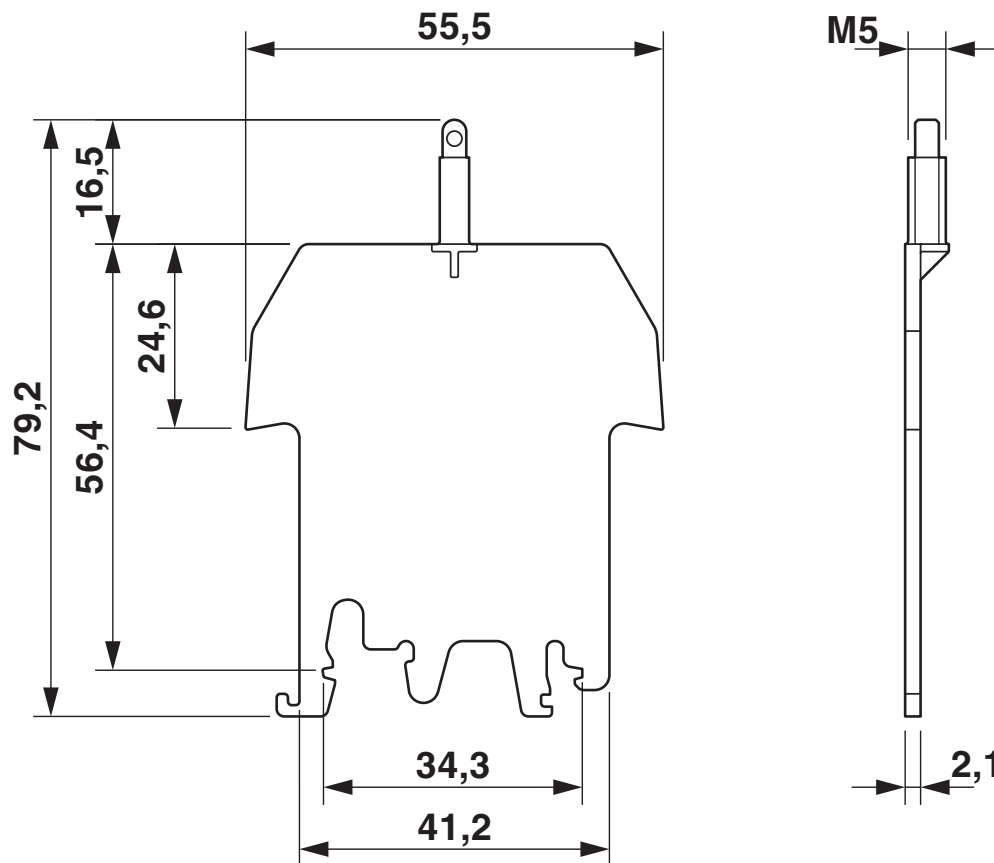

# AP 2-TU KS - Soporte para perfil cobertor



3034372

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034372>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# AP 2-TU KS - Soporte para perfil cobertor



3034372

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034372>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,064 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)