
DV MOD TNS 255 (956 040)


- Alta capacidad de derivación gracias a las potentes vías de chispas RAC
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante

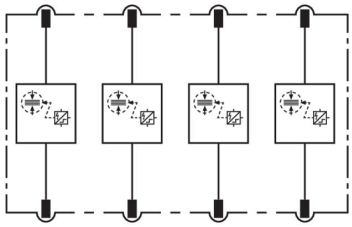

Esquema del DV MOD TNS 255

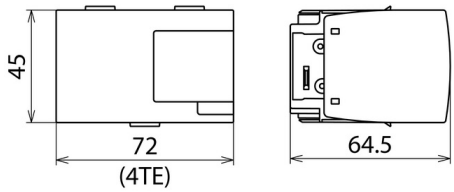

Dimensiones DV MOD TNS 255

Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas RAC

Tipo art. no.	DV MOD TNS 255 956 040
Máxima tensión permisible de servicio AC (U_C)	255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Energía específica (W/R)	156,25 kJ/Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Limitación de la corriente residual / Selectividad	Sin disparo de fusible de 32 A gG hasta 50 kA_{ef} (prosp.)
Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE] (I_{SCCR})	50 kA_{eff}
Peso	294 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364510593
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.