



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre abreviado del equipo	RPZ
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RPM con capacidad de sujeción: 1 C/A contacto
Tipo y composición de contactos	1 C/A
[Ith] Corriente térmica convencional	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V

Complementario

Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3.5 tornillos < 0.8 N.m para M3 tornillos
Modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Peso del producto	0,031 kg

Entorno

Conexiones - terminales	Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables sólido cable sin terminal 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable sólido cable sin terminal 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables flexible cable con terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable flexible cable con terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables sólido cable sin terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable sólido cable sin terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables flexible cable con terminal 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable flexible cable con terminal 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]generador[RETURN]CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	2,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	30 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,5 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	10,7 cm
Paquete 2 Peso	335 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,593 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RPZF1

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

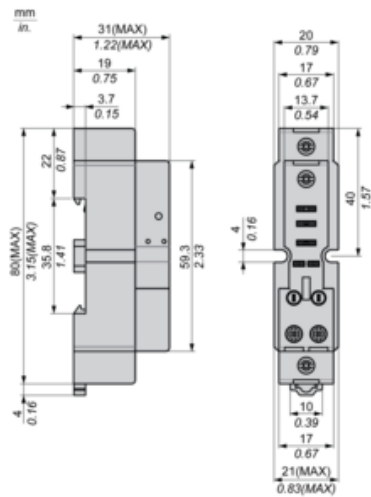

Hoja de datos del producto RPZF1

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado



Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.