



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RPZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RPM met 1 C/O contact
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V

Complementair

Opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
Aanspanmoment	< 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven < 0.8 N.m voor M3 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Net weight	0,031 kg

Omgeving

Aansluitingen - aansluitklemmen	Contactklem - schroefklem aansluitingen, 2 draden vast kabel zonder kabeluiteinde 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contactklem - schroefklem aansluitingen, 1 draad vast kabel zonder kabeluiteinde 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contactklem - schroefklem aansluitingen, 2 draden flexibel kabel met kabeluiteinde 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Contactklem - schroefklem aansluitingen, 1 draad flexibel kabel met kabeluiteinde 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Spoelklem - schroefklem aansluitingen, 2 draden vast kabel zonder kabeluiteinde 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Spoelklem - schroefklem aansluitingen, 1 draad vast kabel zonder kabeluiteinde 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Spoelklem - schroefklem aansluitingen, 2 draden flexibel kabel met kabeluiteinde 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Spoelklem - schroefklem aansluitingen, 1 draad flexibel kabel met kabeluiteinde 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	IEC 61984 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	30 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	10,7 cm
Package 2 Weight	335 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,593 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

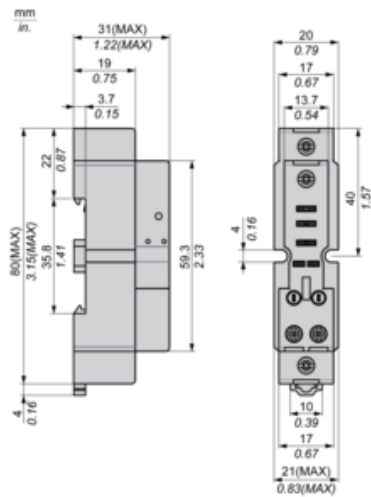

Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.