

Hoja de datos del producto

Características

9001KM7

Bloque de luces - ø 30 - bombilla clara ba 9 s - 230 v



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Bloque luminoso
Nombre abreviado del equipo	9001K
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Directo via transformador integrado 6 V

Complementario

Peso del producto	0,144 kg
Fuente de luz	Bombilla incandescente
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V AC
[Us] Tensión nominal de suministro	220...240 V
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]JUL 508
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	149,686 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001KM7

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

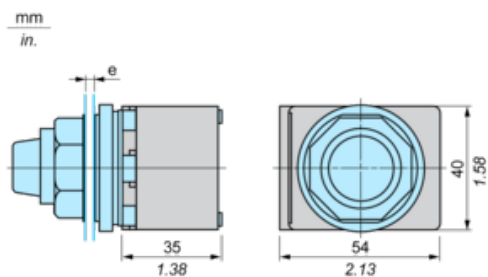

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)